

FI 62 432
Anlage FI


Sach-Nr*134 — 47 A

Justier- und Einschießbock

I/15

Blatt 1

Blattzahl 1

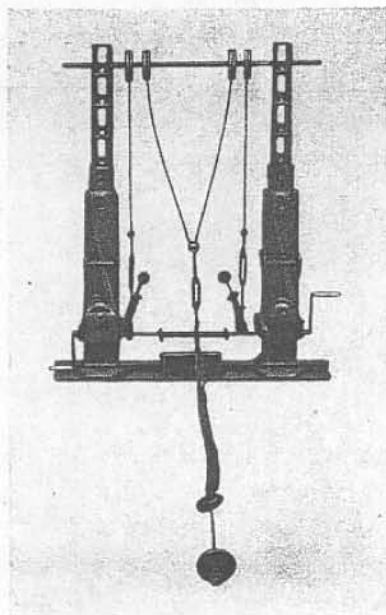

Verwendungszweck: Aufbocken der Flugzeugrumpfenden bis zur Schnellfluglage zum Justieren von in Flugzeugen starr eingebauten Waffen. Ausreichend für alle in Frage kommenden Flugzeugmuster.

Bauweise:

Leichtmetall-Teleskop, bestehend aus:

- 2 Böcken
- 2 Handkurbeln
- 1 Kurbelverbindung
- 1 Grundplatte
- 1 Stahlstange
- 1 vorderen Vorspannung
- 1 hinteren Vorspannung

Leistungen:

Tragfähigkeit: 1,2 t

Hub: 1980 mm

Anfangshöhen: wahlweise 450, 610, 770 oder 980 mm

Seitenverschiebung: je 110 mm nach rechts und links

Maße über alles:

- Länge: 1900 mm
- Breite: 550 mm
- Höhe: 500 mm

Transport:


Verladegut

Gewicht:

etwa 210 kg

Preis:

Bemerkungen: Für die Verankerung der Abspannseile sind drei Erdschraubanker FI 65102 zu verwenden.

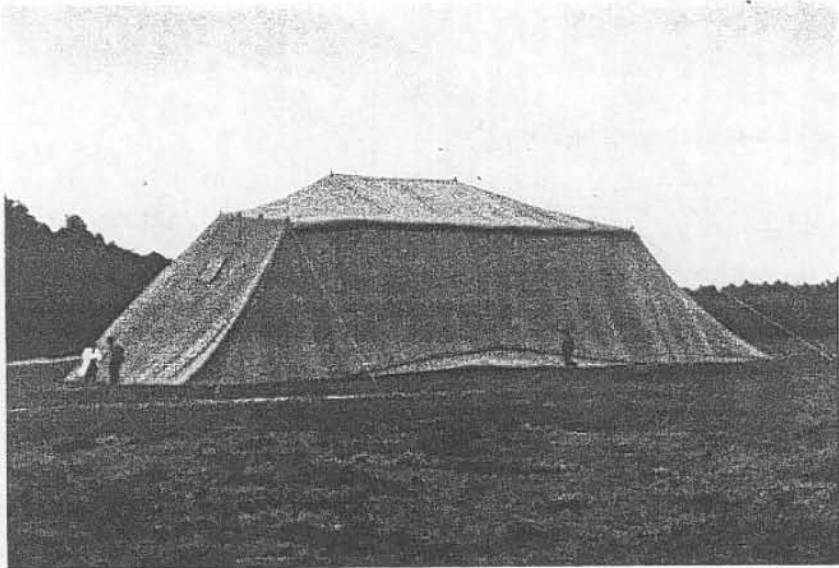FI 67 101 Anlage FI 7601	Werkstattzelt	I/16 Blatt 1 Blattzahl 1
Sach-Nr 158 – 1 A u. B		
		
Verwendungszweck: Unterbringung von Einsitzern und Aufklärern für bewegliche Formationen.		
Bauweise: Freiraumzelt, aufziehbare Stahlrohrkonstruktion mit Seilverankerung. Kurzzeichen: Iaf.		
Leistungen: Freiraum: Länge: 15,50 m (Einfahrtbreite) Tiefe: 10,50 m Torhöhe: 4,50 m Je Zelt kann 1 Einsitzer oder Aufklärer untergebracht werden. Montagezeit mit 1 Leiter und 12 ungelernten Arbeitern etwa 3 Std.		
Maße über alles: —	Transport: Auf 3 t Lkw.	
Gewicht: etwa 2200 kg	Preis: ~ RM 6500	
Bemerkungen:		


FI 65 180
Anlage FI

Sach-Nr. 11 — 11 B

Verankerungsboje A Bo 10

I/35

Blatt 1
Blattzahl 1

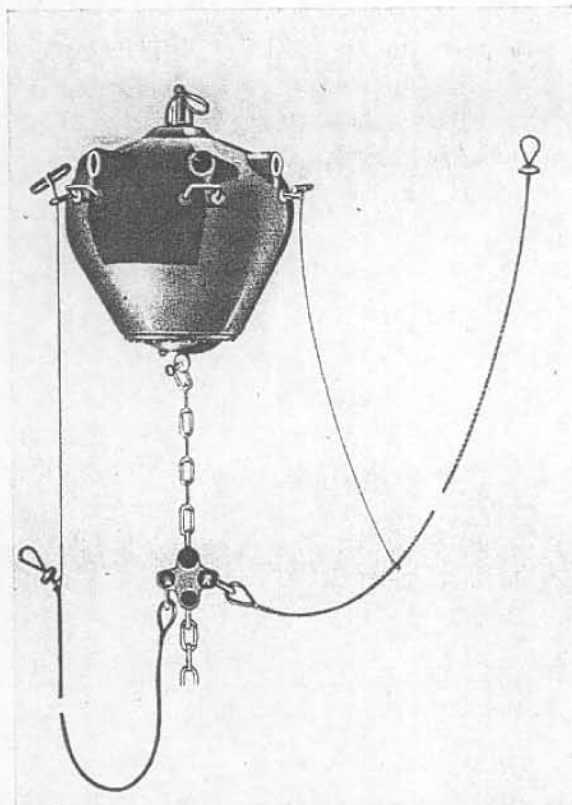

Verwendungszweck: Die Boje dient zur Verankerung von Seeflugzeugen und Booten.

Bauweise:

Das Gerät besteht aus einem gegossenen luftgefüllten Gummikörper mit Halte- und Fangseilen und aus der Verankerung.

Kurzzeichen: ABo 10

Leistungen:

Die Boje ist sehr widerstandsfähig, auch gegen Seewasser, und verhindert jegliche Beschädigung der Schwimmer bzw. Bootskörper. Sie ist leicht zu handhaben und einfach zu befördern. Bei Nacht wird sie durch eine Panzerhandlampe gekennzeichnet. Der Bojenkörper trägt außerdem 6 Rückstrahler.

Maße über alles:

Höhe: 800 mm
Durchmesser: 900 mm

Transport:


In Kiste verpackt

Gewicht:

90 kg (ohne Kiste)

Preis:

Bemerkungen:

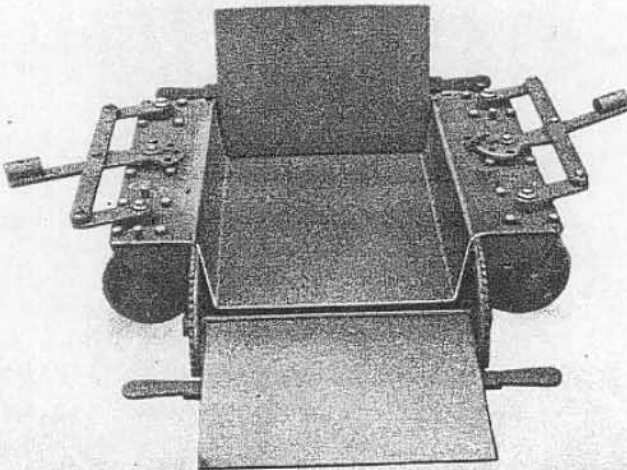FI 66851 Anlage FI Sach-Nr 57-166 A	Flugzeugrollschuh 4,5 t	I/44 Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Zum Quertransport von Flugzeugen in Hallen und auf festem Untergrund.		
Bauweise: Geschweißte Eisenkonstruktion mit hochstellbaren Auffahrflächen und Lenkung. Kurzzeichen: —		
Leistungen: Für alle Flugzeugmuster bis 9 t verwendbar. 2 Rollschuhe bilden einen Gerätesatz.		
Maße über alles: Länge: 1120 mm Breite: 1080 mm Höhe: 450 mm	Transport: Verladegut	
Gewicht: 250 kg/Stück	Preis:	
Bemerkungen:		

FI 68 950—51

Anlage FI

Sach-Nr 57 — 115 B


57 — 116 B

Flugzeugwaage

I/45

Blatt 1

Blattzahl 1

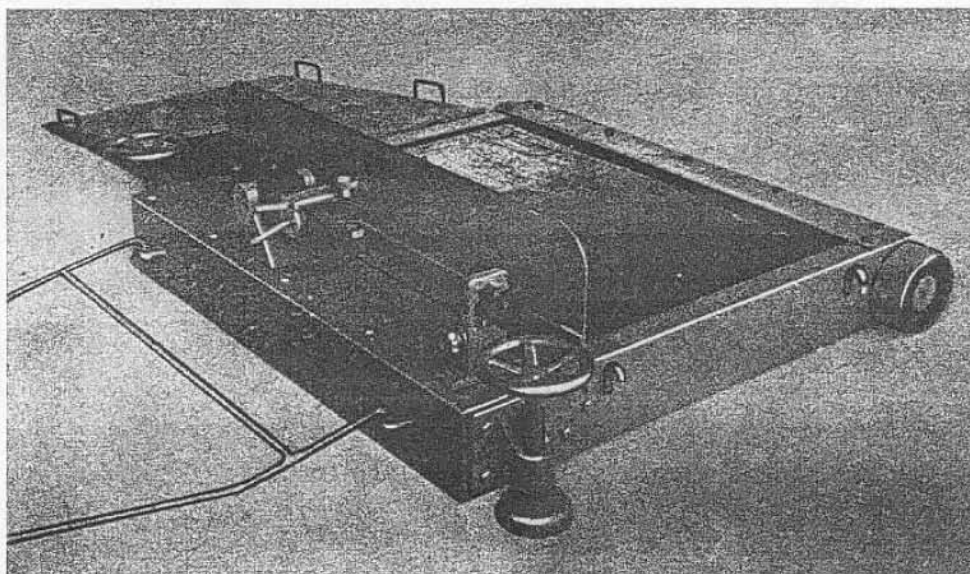

Verwendungszweck: Als Raddruckwaage für Flugzeugwägungen.

Bauweise:

Laufgewichtswaage mit Druckvorrichtung. Geschweißte Stahlkonstruktion mit auf Stahlkugeln verschiebbar gelagerter Rollbrücke. Dazu je Waage eine Holzrampe.

Kurzzeichen: Fz W 8/3.

Leistungen:

Zu einem Satz gehören:

2 Waagen mit einem Wiegebereich von 0—8000 kg (FI 68 950 Sach-Nr 57—115 B),

1 Spornwaage mit einem Wiegebereich von 0—3000 kg (FI 68 951 Sach-Nr 57—116 B).

Meßgenauigkeit $\pm 1\%$ gleichmäßig über den ganzen Wiegebereich.

Maße über alles:

2 mal Länge: 1800 mm

Breite: 1500 mm

Höhe: 500 mm

1 mal Länge: 970 mm

Breite: 900 mm

Höhe: 400 mm

Transport:

Verladegut

Gewicht:

$2 \times 975 + 250 = 2200$ kg

dazu 3 Holzrampen etwa 80 kg

Preis:

Bemerkungen:

FI 65 038
Anlage FI 6036


Sach-Nr 57—223 A

Entleerungsgerät für Flugzeugschwimmertanks

I/48

Blatt 1

Blattzahl 1

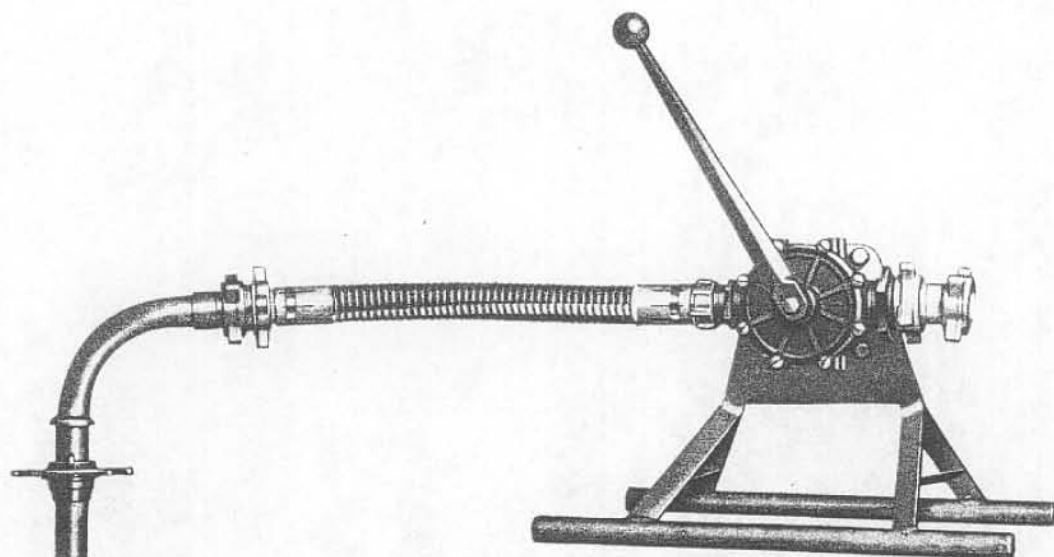

Verwendungszweck: Entleerung der Schwimmertanks von Seeflugzeugen

Bauweise:

Das Gerät besteht aus: Pumpe, Schlauch, Doppelmutter und Saugrohr

Kurzzeichen: —

Leistungen:

42 l/min.

Maße über alles:

Pumpe mit Bock:

Länge: 455 mm

Breite: 300 mm

Höhe: 300 mm

Saugrohr: 930 mm lang

Transport:

In Einzelteilen

Gewicht:

5,26 kg kompl.

Preis:

Bemerkungen:

Lg 10005
Anlage Lg

Sach-Nr 140—213 A


Wasser-Destillierapparat

1,20 kW, 220 V Drehstrom

I/78

Blatt 1

Blattzahl 1

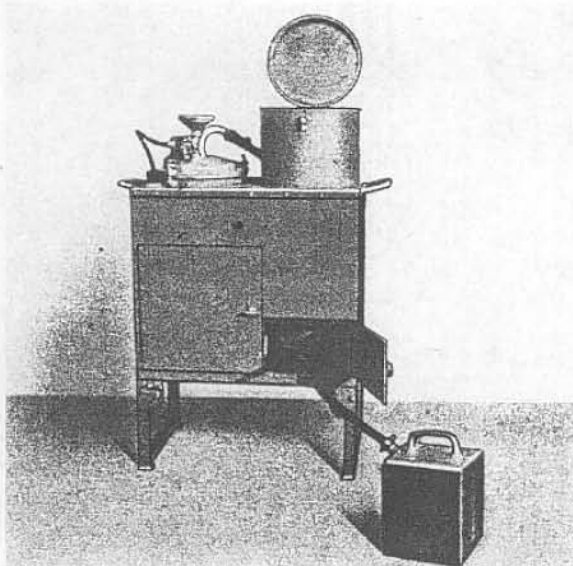

Verwendungszweck: Erzeugung von destilliertem Wasser für Akku.

Bauweise:

Wasserbehälter aus Aluminium mit elektrischer Beheizung, 1000 W, mit Röhrenkondensator, Abflußverschraubung und Auffanggefäß (Kanister), alles auf schmiedeeisernem Unterstell montiert.

Kurzzeichen: —

Leistungen:

1 Std. Anheizzeit, 1,50 l/Std., Inhalt für Destillierung 6 l.

Maße über alles:

Länge: 750 mm

Breite: 400 mm

Höhe: 1070 mm

Transport:

Verladegut ohne Verpackung.

Gewicht:

43 kg

Preis:

Bemerkungen:

Fl 67 105
Anlage Fl


Sach-Nr

Teilzelt

I/89

Blatt 1

Blattzahl 1

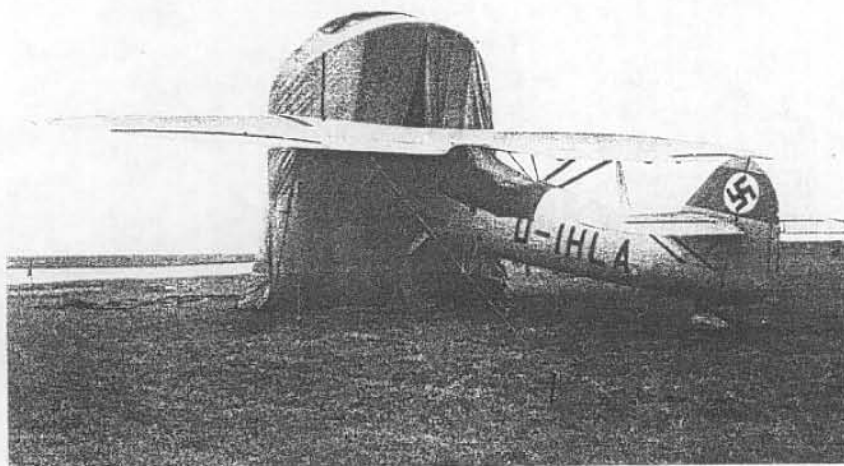

Verwendungszweck: Wetterschutz bei Wartungsarbeiten am Triebwerk.

Bauweise:

Stahlrohrkonstruktion mit Segeltuch.

Kurzzeichen: Tz IV

Leistungen:

Passend für alle Flugzeugmuster

Lichte Höhe verstellbar von 4100 bis 6100 mm.

Maße über alles:

Länge: 4800 mm

Breite: 2000 mm

Höhe: 350 mm

(verpackt)

Transport:

Verladegut

Gewicht:

etwa 234 kg

Preis:

Bemerkungen:

Fl 4769
Lk 4363

Sach-Nr 121 — 90 A
D. (Luft) T. 8090

Werkstatt-Anhänger (I) für Flieger-Verbände

I/114

Blatt 1

Blattzahl 1



Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von fliegerischem Gerät durch die Werkstattzüge der Flieger-Verbände.

Bauweise:

Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer auf B 2-Fahrgestell. Werkzeuge und Geräte sind dem Verwendungszweck entsprechend in Einheits-Werkbänken untergebracht.

Leistungen:

Instandsetzung, Wartung und Prüfen von fliegerischem Gerät. Werkstattausrüstung abgestellt auf besondere Facharbeiten, wie Drehen, Bohren, Schleifen, Schmieden, Schweißen. Beseitigung von Beschußschäden mittels Sprengnietung.

Maße über alles:

Länge: 4600 mm
Höhe: 2860 mm
Breite: 2210 mm

} Kw.

Transport:

Ah. 350/63

Gewicht:

Werkstattausrüstung: 2500 kg
Gesamtmarschgewicht: 4780 kg

Preis:

Bemerkungen: Für den Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen „Satz Ergänzungsgerät für Herichtung eines Kfz.305 für Tropen“ (Sonnensegel mit Halterungen) und Tropen-Tarnanstrich.

Vollständige Werkstattausrüstung nach FI 68 080, davon hauptsächlich Geräte:

- 5 Einheitswerkbänke mit Zubehör
- 1 Drehbank mit Zubehör
- 1 Elektromaschinensatz 3 kVA
- 1 kompl. Schweißgerät
- 1 Fahrgestell mit 2 Sauerstoffflaschen
- 1 Schweißtisch
- 1 Feldschmiede
- 1 Blechprofilpresse
- 1 Hebelblechschere
- 1 Tischbohrmaschine
- 1 Feldprüfgerät für Schlauchleitungen
- 1 Montagewerkzeug für lötlöse Rohrverschraubungen
- 1 Werkzeugkasten für Sprengnietung
- 1 elektr. Handbohrmaschine
- 1 elektr. Eckbohrmaschine
- 1 Preßluftbohrmaschine
- 1 Kabeltrommel mit Kabel
- 1 Handblechschere (elektr.)
- 1 Nietglühofen
- 2 Druckluftniethammer
- 1 Elektro-Doppelschleifmaschine
- 1 Elt-Leitungsverbinder
- 1 Azetylen-Stahlflasche
- 1 Zündkerzenprüfgerät
- 2 Dornnietzangen
- 6 Handleuchten
- 5 Kolbenheizmanschetten
- 1 Satz Kolbenringstahlbänder
- 2 Mox-Lötkolben
- 1 Hammerlötkolben
- 1 Spitzlötkolben
- 1 Parallelschraubstock
- 1 Handluftpumpe
- 1 Farbspritzpistole
- 1 Dichtmesser für Kühlflüssigkeit


Innenansicht



Linke Seite




Rechte Seite

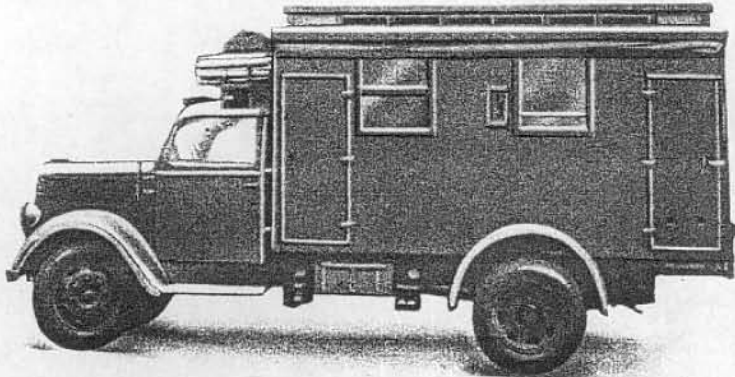FI LK 25021	Lager-Kw im leichten Werkstattzug des Feldwerft-Verbandes (mot)	I/115 Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feld-Flugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.		
Bauweise: Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot) auf 3 t Opel-Blitz-Fahrgestell. Ersatzteile und Halbzeuge sind dem Verwendungszweck entsprechend in Lagerregalen untergebracht.		
Leistungen: Einlagerung von Ersatzteilen für Zelle und Motor sowie Halbzeugen, welche für die Instandsetzung von fliegerischem Gerät benötigt werden.		
Maße über alles: Länge: 6100 mm Höhe: 2800 mm Breite: 2200 mm	Transport: Kfz 305/102	
Gewicht: Gesamtgewicht 4850 kg	Preis:	
Bemerkungen: Für den Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen „Satz Ergänzungsgerät für Herichtung eines Kfz.305 für Tropen“ (Sonnensegel mit Halterungen) und Tropen-Tarnanstrich.		


Vollständige Werkstattausrüstung nach FI 68 045:

- 5 Schränke
- 2 Regale
- 1 Gestell für Stangenmaterial
- 1 Sattlernähmaschine
- 1 Netzstromkasten
- 1 Notstrombatterie
- Halbzeuge


Innenansicht

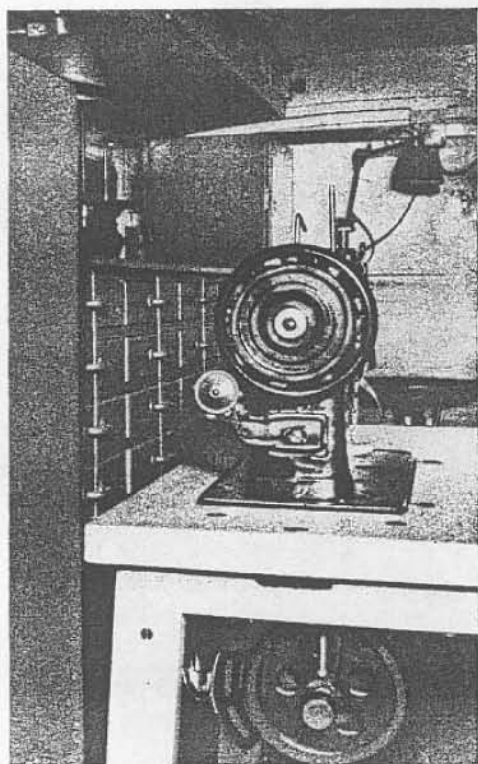

Linke Seite

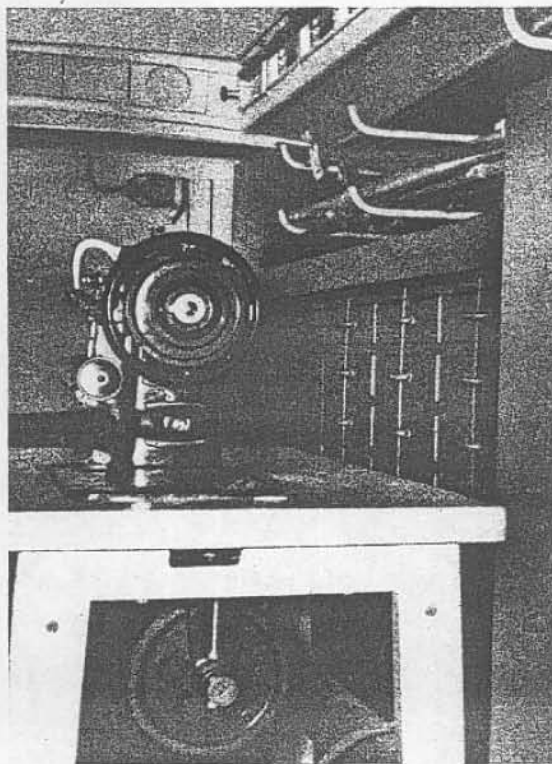


Rechte Seite

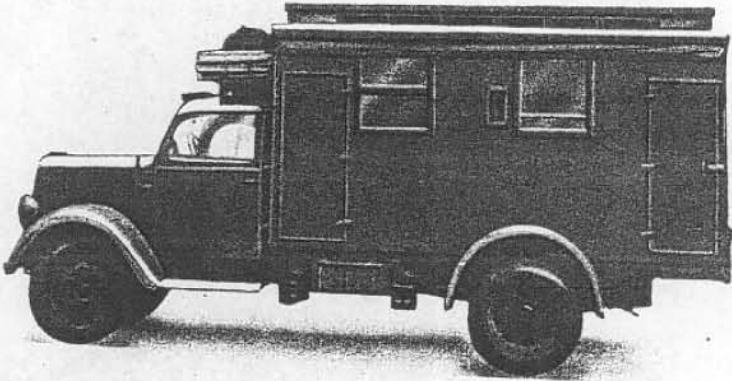Lk 2508	Werkstatt-Kw für Waffen und Elektrik (Kfz. 305/108)	I/116
Sach-Nr 121 — 86 A		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feld-Flugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.		
Bauweise: Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot) auf 3 t Opel-Blitz-Fahrgestell. Werkzeuge und Geräte sind dem Verwendungszweck entsprechend in Einheits-Werkbänken untergebracht.		
Leistungen: Instandsetzung, Wartung und Prüfen von Bordwaffen und elektrischen Geräten. Werkstatt-ausrüstung abgestellt auf besondere Facharbeiten.		
Maße über alles: Länge: 6100 mm Breite: 2200 mm Höhe: 2860 mm		Transport: Kfz. 305/108
} Kw.		
Gewicht: Werkstattausrüstung: 1039 kg Gesamtmarshgewicht: 4779 kg		Preis:
Bemerkungen: Für den Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen „Satz Ergänzungsgerät für Her-richtung eines Kfz.305 für Tropen“ (Sonnensegel mit Halterungen) und Tropen-Tarnanstrich.		


Vollständige Werkstattausrüstung nach FI 68 044, davon hauptsächliche Geräte:

- 6 Werkbänke mit Zubehör
- 1 Waffenreinigungskasten, groß
- 1 Waffenreinigungskasten, klein
- 1 Feldprüfgerät für Fahrten- und Höhenmesser
- 1 Trommelfüllgerät
- 1 Kurbelfüller
- 1 elektr. Bohrmaschine
- 1 elektr. Winkelbohrmaschine
- 1 Kasten für Vorratssachen FVS
- 1 Prüfgerät für Temperatur-Vorratsmeßanlage
- 1 Drehpul-Isolationsmesser Jkb
- 1 elektr. Leitungsverbinder
- 1 Zündleitungsprüfgerät
- 1 Prüf- und Instandsetzungswerkzeug für elektr. Bosch-Geräte
- 1 Prüfaggregat für Prüfmanometer
- 1 Bombenzielgerät
- 1 Zielprüfgerät für 7,9 mm
- 1 Zielprüfgerät für 15 mm
- 1 Zielprüfgerät für 20 mm
- 1 Flzg.-Mechaniker-Werkzeug
- 1 Flzg.-Elektriker-Werkzeug
- 1 Flzg.-Feinmechaniker-Werkzeug
- 2 Lötlampen


Innenansicht

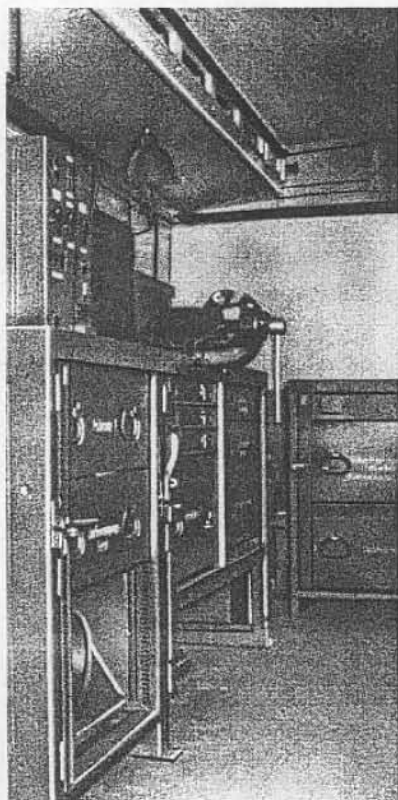

Linke Seite

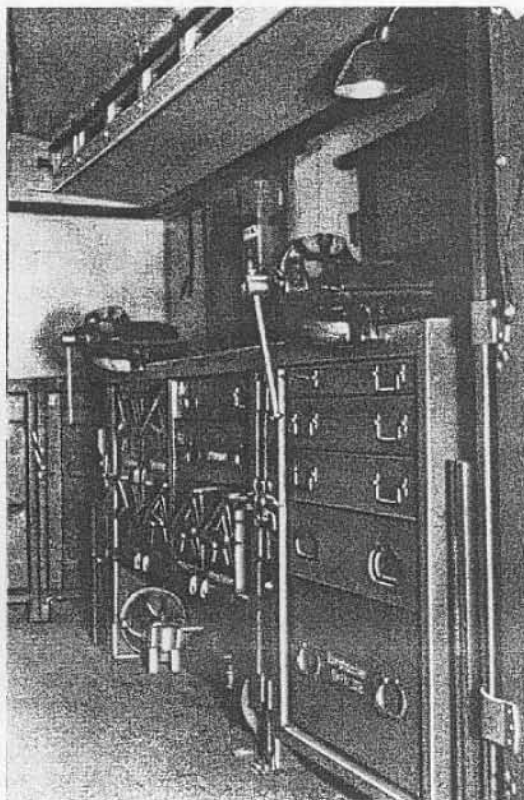


Rechte Seite

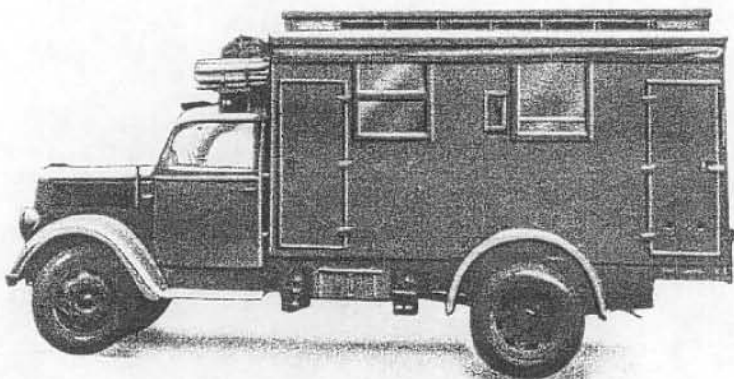Lk 2507	Werkstatt-Kw für mechanische Werkstatt (Kfz. 305/107)	I 117
Sach-Nr 121 — 84 A		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feld-Flugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist		
Bauweise: Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot) auf 3 t Opel-Blitz-Fahrgestell. Werkzeuge und Geräte sind dem Verwendungszweck entsprechend in Einheits-Werkbänken untergebracht.		
Leistungen: Instandsetzung und Wartung von Zelle, Motor und Geräten. Werkstattausrüstung abgestellt auf besondere Facharbeiten, wie Drehen, Bohren, Schleifen, Gewindeschneiden.		
Maße über alles: Länge: 6160 mm Breite: 2200 mm Höhe: 2860 mm	Transport: Kfz. 305/107	
Gewicht: Werkstattausrüstung: 1211 kg Gesamtmarschgewicht: 4920 kg	Preis:	
Bemerkungen: Für den Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen „Satz Ergänzungsgerät für Herichtung eines Kfz 305 für Tropen“ (Sonnensegel mit Halterungen) und Tropen-Tarnanstrich.		


Vollständige Werkstattausrüstung nach Fl 68 043, davon hauptsächliche Geräte:

- 4 Werkbänke mit Zubehör
- 1 Drehbank
- 1 Flzg.-Schlosser-Werkzeug
- 1 Flzg.-Motorenschlosser-Werkzeug
- 1 Elektromaschinensatz 3 kVA
- 2 Schraubstöcke
- 1 Tiefenstrahler
- 2 Handlampen
- 2 Abwaschwannen
- 2 Preßluftpistolen
- 2 Seeger-Sicherungszangen
- Meßwerkzeuge
- 1 Staubsauger
- Windeisen
- Schneideeisen
- 1 elektr. Bohrmaschine
- 1 Preßluftschleifmaschine
- 1 Handbohrmaschine
- 1 elektr. Bohrmaschine mit Ständer
- 1 elektr. Doppelschleifbock
- Spiralbohrer
- Reibahlen
- Gewindebohrer
- Spannzangen
- Ventilator
- Werkstattventilator


Innenansicht

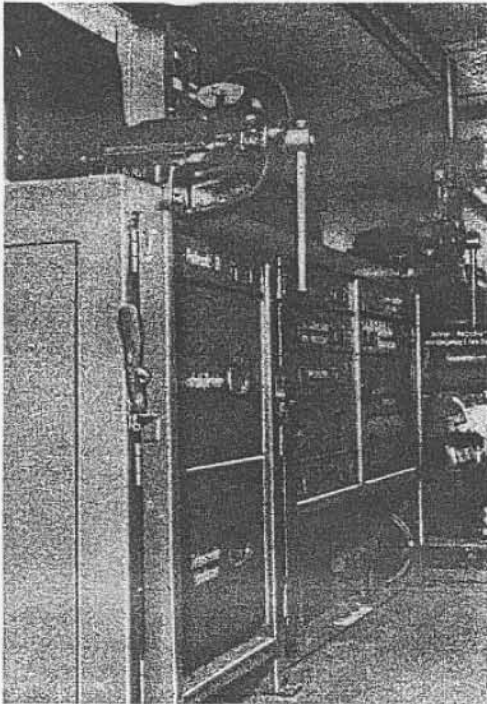

Linke Seite

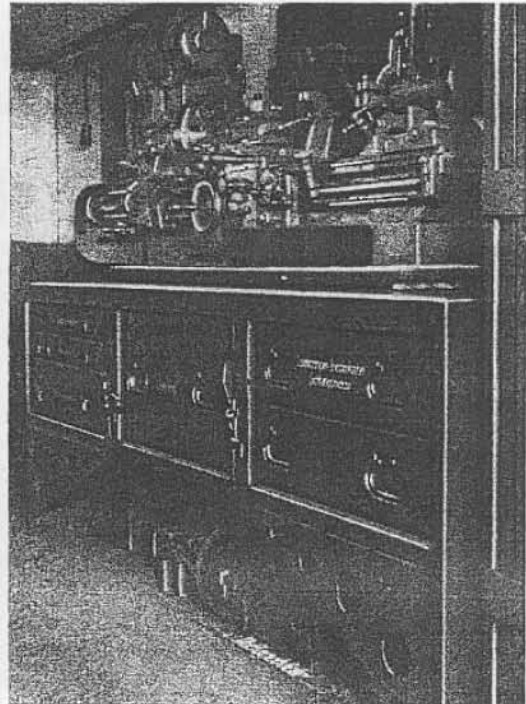


Rechte Seite

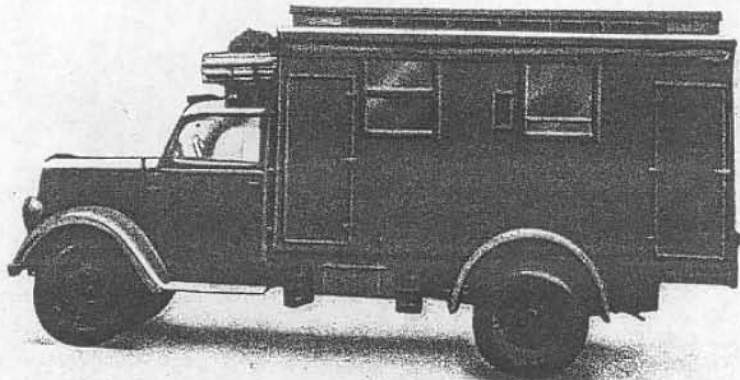Lk 2505	Werkstatt-Kw für Klempner und Schweißer (Kfz. 305/105)	I/118
Sach-Nr 121 — 82A		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feld-Flugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.		
Bauweise: Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot) auf 3 t Opel-Blitz-Fahrgestell. Werkzeuge und Geräte sind dem Verwendungszweck entsprechend in Einheits-Werkbänken untergebracht.		
Leistungen: Instandsetzung von Zelle, Motor und Geräten. Ausrüstung abgestellt auf spezielle Facharbeiten, insbesondere Beseitigung von Beschußschäden an Flugzeugen. Antrieb der Preßluftwerkzeuge durch Kompressor 150 atü auf A2-Fahrgestell. Antrieb der elektrischen Werkzeuge durch Elektromaschinensatz 6 kVA auf A2-Fahrgestell. Diese Fahrzeuge werden im leichten Werkstattzug mitgeführt.		
Maße über alles: Länge: 6100 mm Breite: 2200 mm Höhe: 2860 mm	} Kw.	Transport: Kfz. 305/105
Gewicht: Werkstattausrüstung: 1142 kg Gesamtmarshgewicht: 4837 kg		Preis:
Bemerkungen: Für den Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen „Satz Ergänzungsgerät für Herichtung eines Kfz.305 für Tropen“ (Sonnensegel mit Halterungen) und Tropen-Tarnanstrich.		


Vollständige Werkstattausrüstung nach Fl 68041, davon hauptsächliche Geräte:

- 3 Werkbänke mit Zubehör
- 1 Blechprofilpresse
- 2 Preßluftniethammer
- 2 Preßluftbohrmaschinen
- 1 Lötwerkzeug
- 1 Schweißwerkzeug
- 1 Azetylen-Hochdruck-Gasentwickler
- 1 Prüfersatz E
- 1 Spleißerwerkzeug
- 1 Klempnerwerkzeug
- 1 Schmiedewerkzeug
- 1 Schweißwerkzeug
- 1 elektr. Stichsäge
- 1 elektr. Blechschere
- 1 elektr. Knabberschere
- 1 Handhebelblechschere
- 1 elektr. Bohrmaschine
- Drückzangen
- Niet-Drückzangen
- 1 Werkzeugkasten für Sprengnietung
- 1 Sickenmaschine
- 1 Schweißertisch
- 1 Nietglühofen
- 2 Abwaschwannen
- 2 Sauerstoffflaschen
- 2 Handlampen
- 1 Lötlampe
- 1 Ständer für Klempnerwerkzeug
- 2 Schraubstöcke
- 2 Farbspritzpistolen
- Verbrauchsmaterial


Innenansicht

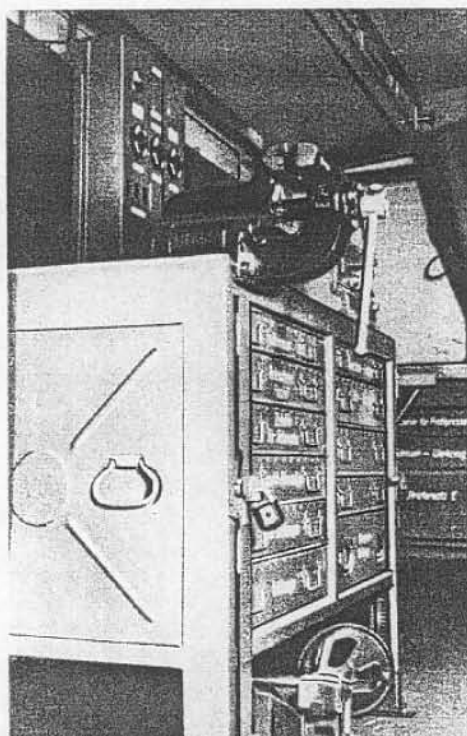


Linke Seite

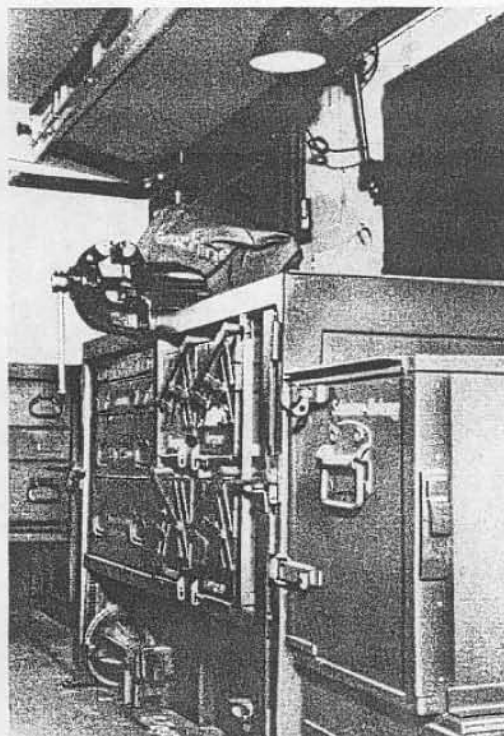

Rechte Seite

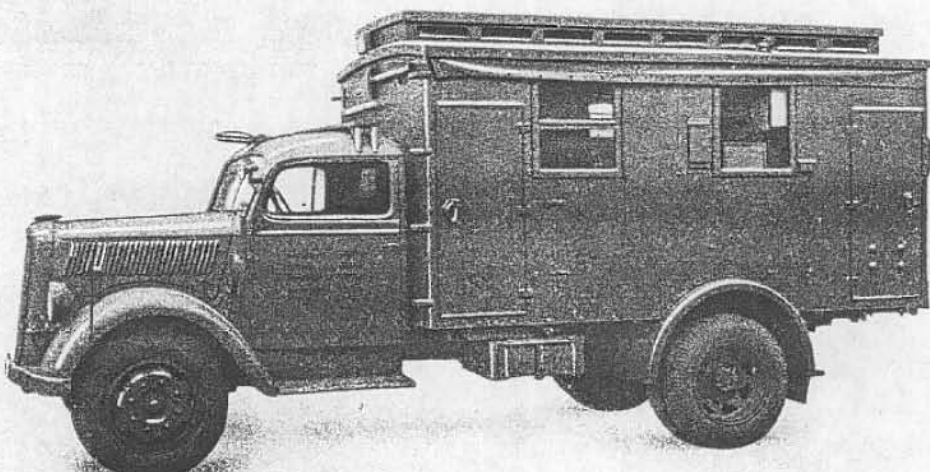Lk 2444	Elt-Störsuch-Kw. Kfz. 305/44	I/121
Sach-Nr 121 – 64 A		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Instandsetzung, Wartung und Überprüfen elektrischer Flugzeugbordanlagen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Fliegerhorstes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.		
Bauweise: Ausrüstung eingebaut in LC-Koffer auf Fahrgestell m. Lkw. (a).		
Leistungen: Das Kfz. ist ausgestattet mit 1 Arbeitsplatz. Für Marschfahrt sind außerdem 2 Transportsitzplätze vorgesehen. Werkzeuge und Geräte sind dem Verwendungszweck entsprechend in Werkbänken und Schränken untergebracht.		
Maße über alles: Wagenlänge: 6160 mm Wagenhöhe: 2860 mm Wagenbreite: 2200 mm	Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib	
Gewicht: Werkstattausrüstung: 1200 kg Gesamtmarshgewicht: 5180 kg	Preis:	
Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und Tropentarnanstrich.		

Innenansicht

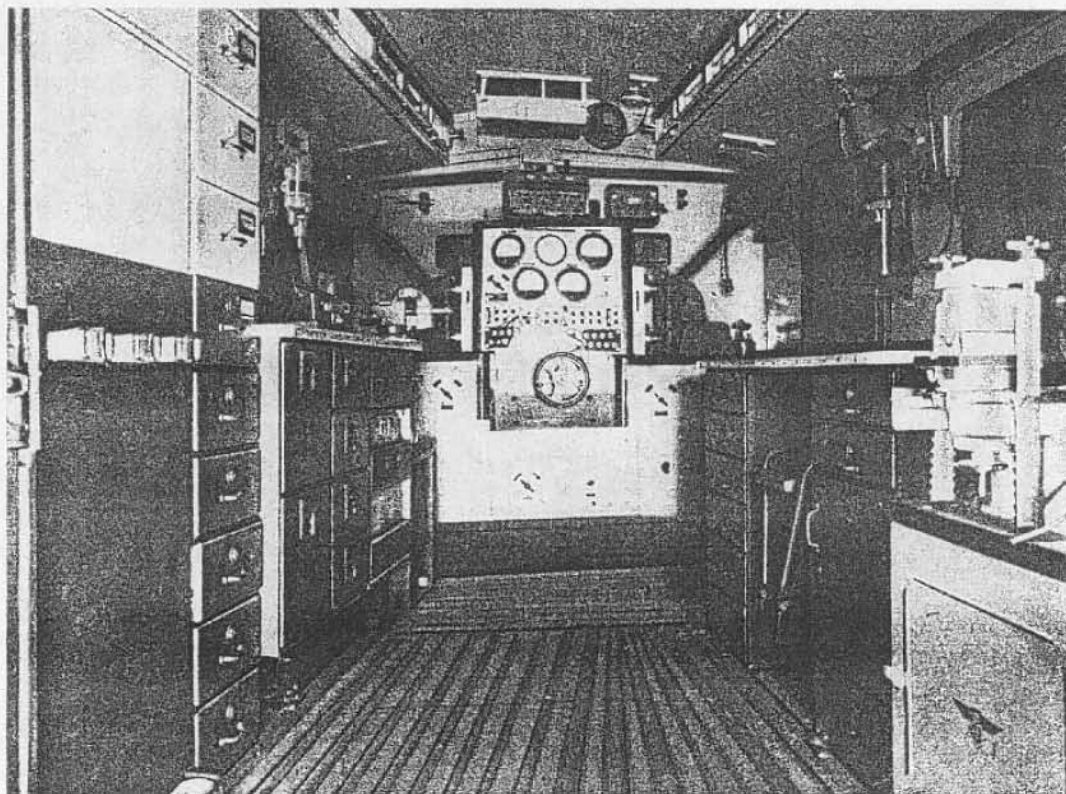

Ausrüstung des Elt-Störsuch-Kw. nach FI 68048,
davon hauptsächliche Geräte:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Generator-Prüfstand, | 5 Sammler 3 E 109, |
| 1 Isolationsmeßgerät I Kb, | 1 Elt-Leitungsverbinder, |
| 1 Strom-Impulsgeber, | 1 Satz Vorratsteile für elt. Boschgeräte, |
| 1 Meßgerät Multavi, | 4 Regler SSM, |
| 1 Armbandkompaß, | 1 Elektriker-Werkzeugkasten, |
| 1 Elementenprüfer, | 1 Bosch-Prüf- und -Instandsetzungswerkzeug, |
| 1 Prüfraumen für Fu G X, | 1 Trockenkammer 220 V, |
| 1 Sammlerladeeinrichtung, | 1 Tiefstrahler, |
| 1 elektrische Handbohrmaschine, | 2 Aufbauverteiler, |
| 1 Handschleifmaschine, | 1 Rippenrohr-Heizkörper. |

FI 65 070

Sach-Nr 57 - 327 A

Zubehör für Azetylenanlassen

I / 122

Blatt 1

Blattzahl 1



Verwendungszweck: Zubehör zum Anlassen von Flugmotoren mit Azetylen.

Bauweise:

5 Stück Azetylen-Druckminderer G. K. u. Co. 643 oder Automet F 180 mit je einem Stück Schlauchleitung 6 x 3800 Ro N 181.07.2 einseitig montiert in Kiste FI 65 071.

Leistungen:

Azetylen-Druckminderer mit Inhaltsmanometer 30 atü und Arbeitsmanometer 3 atü.
Ausströmdruck regelbar
Sicherheitsventil am Druckminderer 1,5 atü.

Maße über alles (Kiste geschlossen):

Länge: 675 mm
Breite: 375 mm
Höhe: 285 mm

Transport:


Verladegut


Gewicht:

29 kg (mit Druckminderer G. K. u. Co. 643)
24 kg (mit Druckminderer Automet F 180)

Preis:

Bemerkungen:

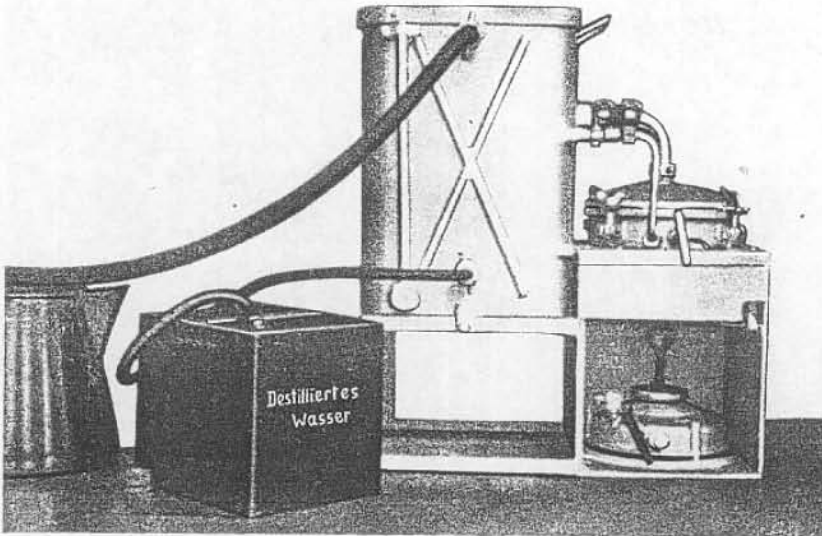Lg 10005 Anlage Lg	Wasser-Destilliergerät W-D 2 (zur Sammlerpflege)	I/123 — Blatt 1 Blattzahl 1
Sach-Nr 140 – 213 A		
		
Verwendungszweck: Erzeugung von destilliertem Wasser für Sammler.		
Bauweise: Gerät aus verzinktem Eisenblech. Kühlschlange korrosionsgeschützt. Destillatkühler mit vertikalen Kühlrohren. Auswechselbarer Benzinbrenner. Kurzzeichen: W-D 2.		
Leistungen: 2 l Destillat/std. Anheizzeit etwa 15 min.		
Maße über alles: Länge: 455 mm Breite: 280 mm Höhe: 530 mm	Kiste	Transport: Kiste
Gewicht:		Preis:
Bemerkungen: Tritt an Stelle Wasser-Destillierapparat 1,2 kW, 220 V Drehstrom, s. Kennblatt I/78.		

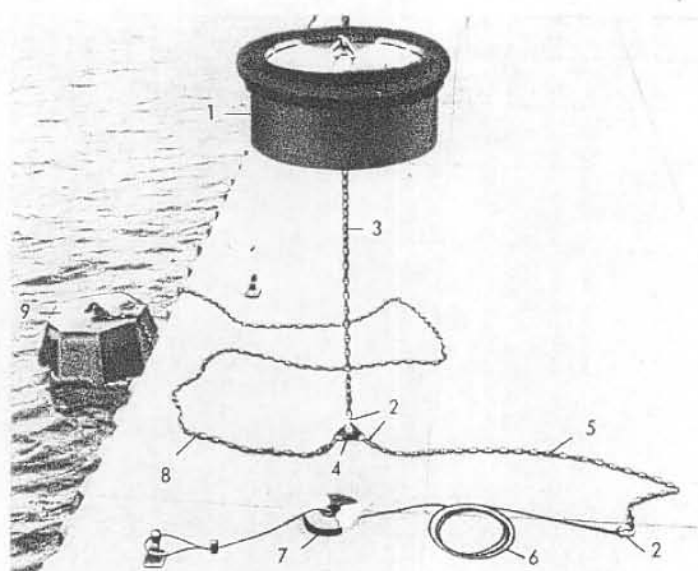

Verankerungsgerät ABo 50 vollständig: 1 Bojenkörper, 2 Schäkel, 3 Bojenkette, 4 Verteiler, 5 Haltekette, 6 Halteseil, 7 Hilfsboje, 8 Ankerkette, 9 Ankerstein

Verwendungszweck: Die Boje dient zur Verankerung von Flugbooten bis 50 t Fluggewicht (BV 222, BV 138, Do 24, Do 26).

Bauweise:

Hauptboje aus Stahlblech, mit Fender

Hilfsboje aus Kork.

Kurzzeichen: ABo 50

Leistungen:

Sichere Last des Ankergeschirrs 10 t.

Bruchlast 15 t.

Boje trägt max. 108 m Kette für etwa 30 m Wassertiefe.

Maße über alles:

Durchmesser: 2220 mm

Höhe: 1155 mm

Transport:




Eisenbahn, Lkw.


Gewicht:

2070 kg (einschl. Ankergeschirr und Zubehör)

Preis:

Bemerkungen: Die vorhandene Gummiboje ABo 10 hat sich schon für die kleineren Flugboote als nicht ausreichend erwiesen, für die BV 222 ist sie völlig unzureichend.

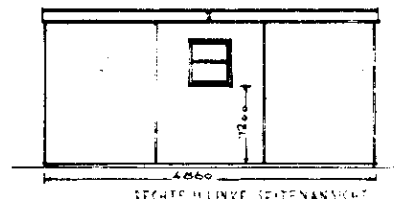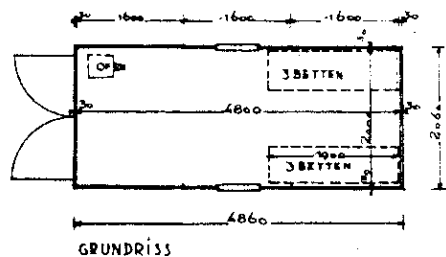
LE 15000	Hartfaserzelt (Behelfsbaracke)	I/125
Sach-Nr. 158 — 4 A		Blatt 1 Blattzahl 1
 EINGANGSWAND  RECHTE UND LINKE SEITENANSICHT  GRUNDRISS		
Verwendungszweck: Leicht zerlegbare Unterkunft für Mannschaften und Geräte aus Leichtbauplatten.		
Bauweise: Leichtplattenbauweise, Wandstärke 30 mm. Das Zelt ist zerlegbar in Boden, Vorder- und Rückwand, Dach und Seitenwände. Verbindung der Bauteile durch Keilbleche.		
Leistungen: Hochwertig schall- und wärmeisoliert. Zerlegt verlastbar: 14 Stück auf Waggon (10), 3 Stück auf Lkw. Zwei Ofenrohrdurchbrüche. An einer Schmalseite breites zweiflügeliges Tor. Als Ergänzungssatz zum Zelt kann ein Satz Schlafpritschen geliefert werden.		
Maße über alles: Länge: 4860 mm Breite: 2060 mm Höhe: 2140 mm	Transport: Lkw. oder Eisenbahn (in zerlegbarem Zustand)	
Gewicht: 1250 kg	Preis:	
Bemerkungen:		

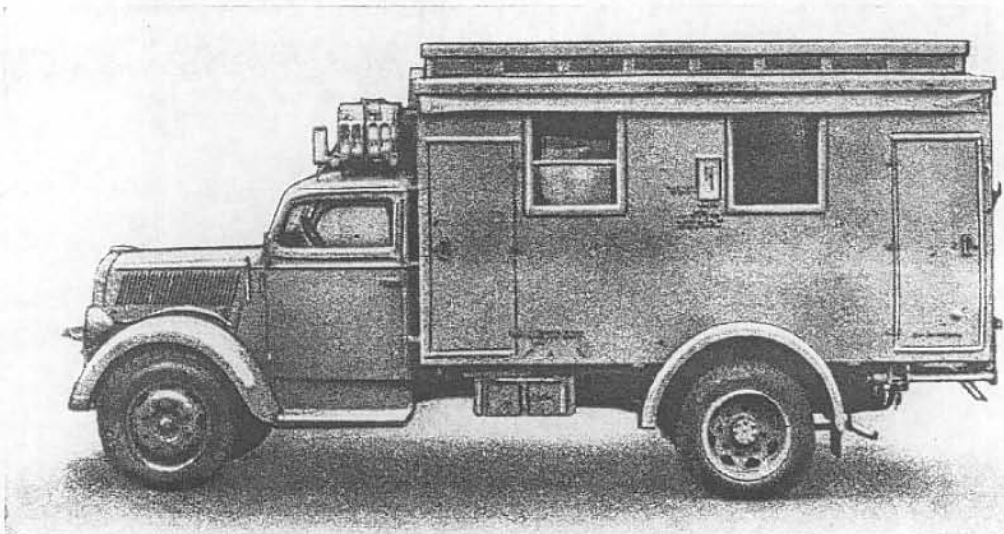Lk 2535	Werkstatt-Kw. für Mechanische Werkstatt im Motor-Werkstatt- Zug des Feldwerft-Verbandes (mot.) Kfz. 305/135	I/126
Sach-Nr. 121 - 138 A		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Seitenansicht des Werkstatt-Kw.		
Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugmotoren in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feldflugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.		
Bauweise: Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell m. Lkw. (o).		
Leistungen: Instandsetzung und Wartung von Flugmotoren. Werkstattausrüstung auf spezielle Facharbeiten abgestellt. Drehen, Bohren, Schleifen, Nieten, Einschleifen von Ventilsitzen, Prüfen von Zündkerzen.		
Maße über alles: Wagenlänge: 6160 mm Wagenbreite: 2200 mm Wagenhöhe: 2860 mm	Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib	
Gewicht: Werkstattausrüstung: 1542 kg Gesamtmarshgewicht: 5188 kg	Preis:	
Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und Tropentarnanstrich.		

linke Seite


Ausrüstung

rechte Seite

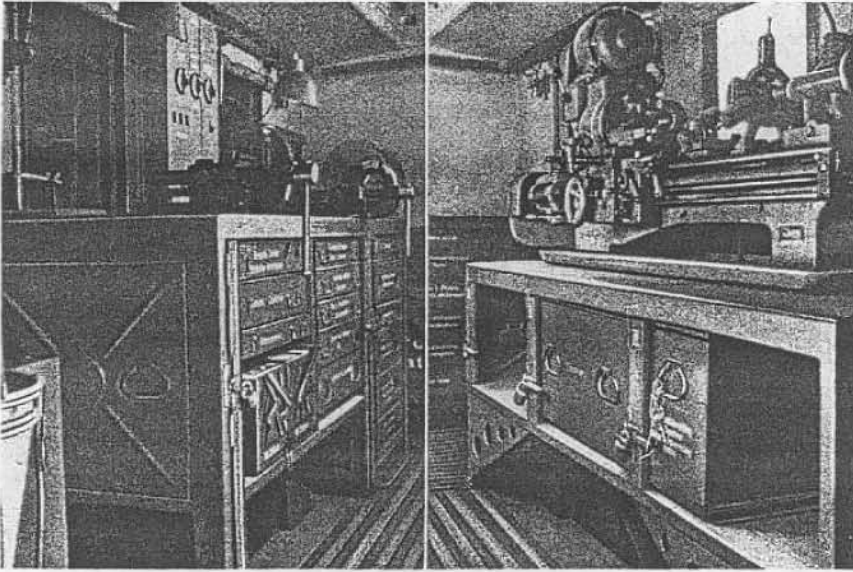

Werkstattausrüstung nach FI 68068:


- | | |
|--------------------------------|---|
| 3 Werkbänke mit Zubehör | 1 Nilesschleifmaschine |
| 1 Drehbank | 3 Preßluftausblaspistolen |
| 1 Bremsfüllgerät | 1 elektrische Handbohrmaschine |
| 1 Zündkerzenprüfgerät | 1 Prüfersatz D |
| 1 Umfüllpumpe für Schmierstoff | 1 Prüfersatz F |
| 1 elektr. Maschinensatz 3 kVA | 1 Wartungskasten für Zündkerzen |
| 1 Bohrmaschine | 1 Diamant-Abdrehvorrichtung |
| 1 Ventilsitzschleifvorrichtung | 2 Werkzeugkästen für Flugmotorenschlosser |
| 1 Doppelschleifmaschine | |

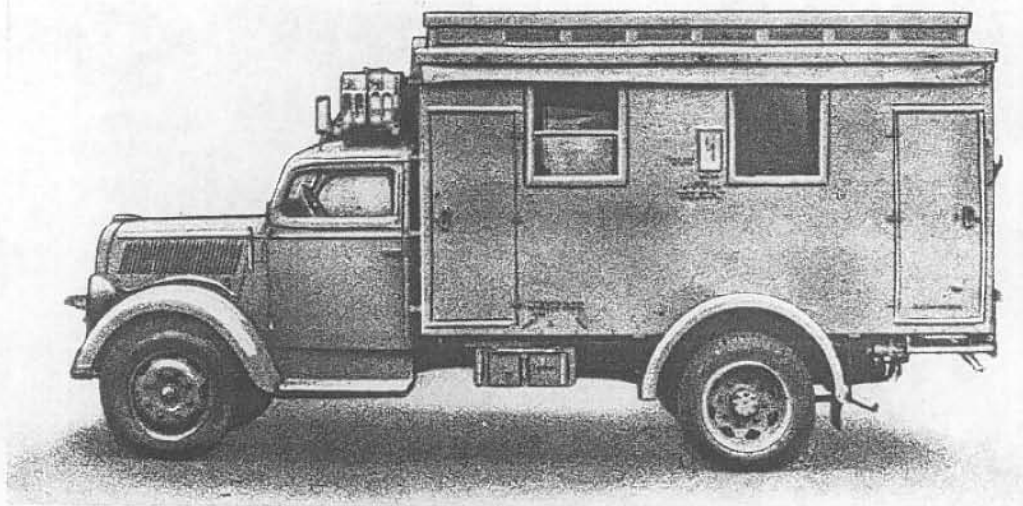Lk 2536	Motor-Werkstatt-Kw. im Motorwerkstatt-Zug eines Feldwerft- Verbandes (mot.) Kfz. 305/136	I/127
Sach-Nr. 121 – 139 A		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Seitenansicht des Motor-Werkstatt-Kw.		
Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugmotoren in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feldflugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.		
Bauweise: Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell m. Lkw. (o).		
Leistungen: Instandsetzung und Prüfen von Flugmotoren. Ausrüstung abgestellt auf besondere Facharbeiten.		
Maße über alles: Wagenlänge: 6160 mm Wagenbreite: 2200 mm Wagenhöhe: 2860 mm	Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib	
Gewicht: Werkstattausrüstung: 1160 kg Gesamtmarshgewicht: 4830 kg	Preis:	
Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und Tropentarnanstrich		

linke Seite

Ausrüstung

rechte Seite

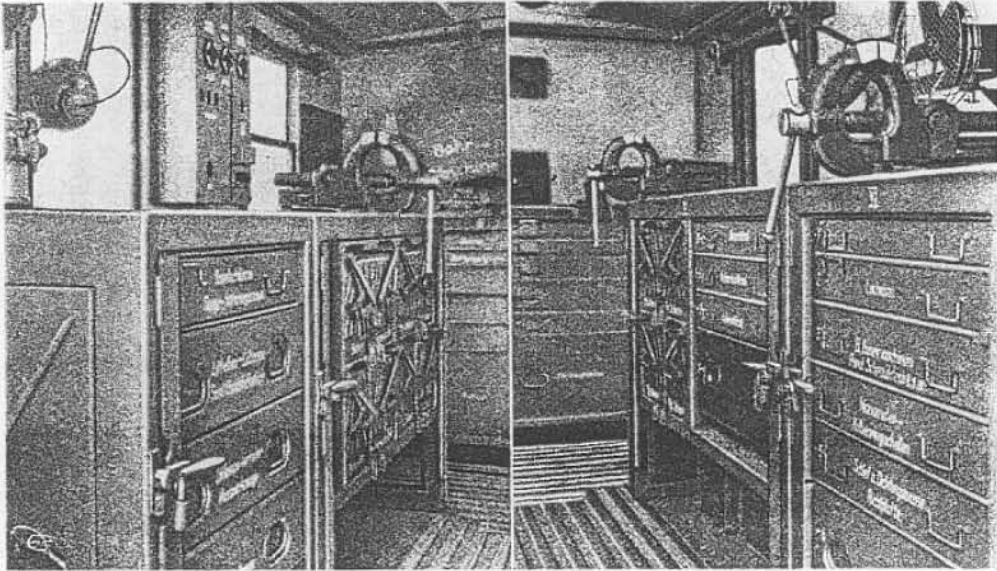

Werkstattausrüstung nach FI 68069,

davon hauptsächliche Geräte:

6 Werkbänke

1 Sandstrahlgebläse

1 Federprüfmaschine

1 Bohrmaschine 15 mm

4 Werkzeugkästen für Flugzeugschlosser

1 Ehwe-Schleifmaschine


1 Prüf- und Instandsetzungswerkzeug
für elt. Bosch-Geräte

1 elt. Zündpunkt-Kontrollgerät

2 Meßkoffer, L'Orange

1 Satz Heizschellen

Raumlüfter

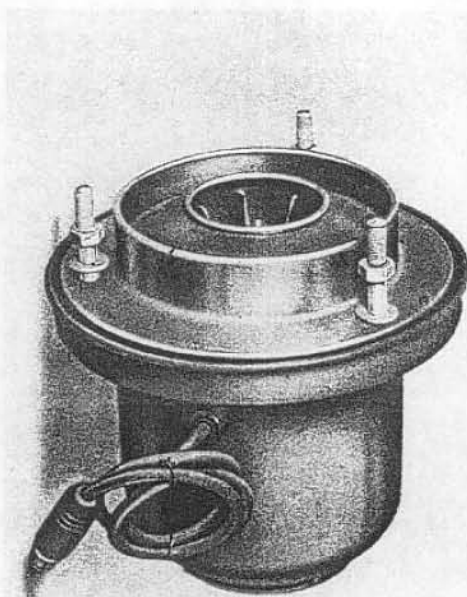

Verwendungszweck: Belüftung von Geschlossenen Aufbauten auf Lkw. und Anhänger.

Bauweise:

Elektromotor eingebaut in Blechgehäuse.

Leistungen:

Betriebsspannung: 12 V Gleich- oder Wechselstrom

Betriebsstrom: 3,5 A

Wattaufnahme: 43 W

Luftmenge: 2 m³/min

Vollfunkentstört Gruppe Ia

Tropenfest

Maße über alles:

Durchmesser: 195 mm

Länge: 200 mm

Transport:

Verladegut

Gewicht:


3,35 kg

Preis:

Bemerkungen:

Für Verwendung in den Tropen wird zusätzliches Luftfilter verwendet

FI 56046	Raumentlüfter	I/129
Sach-Nr. 126 – 161 C		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Entlüfter von Geschlossenen Aufbauten auf Lkw. oder Anhänger.		
Bauweise: Elektromotor eingebaut in Blechgehäuse.		
Leistungen: Betriebsspannung: 12 V Gleich- oder Wechselstrom Betriebsstrom: 3,5 A Wattaufnahme: 43 W Luftmenge: 2 m³/min Vollfunkentstört Gruppe Ia Tropentest		
Maße über alles: Durchmesser: 200 mm Länge: 200 mm	Transport: Verladegut	
Gewicht: 3,4 kg	Preis:	
Bemerkungen:		

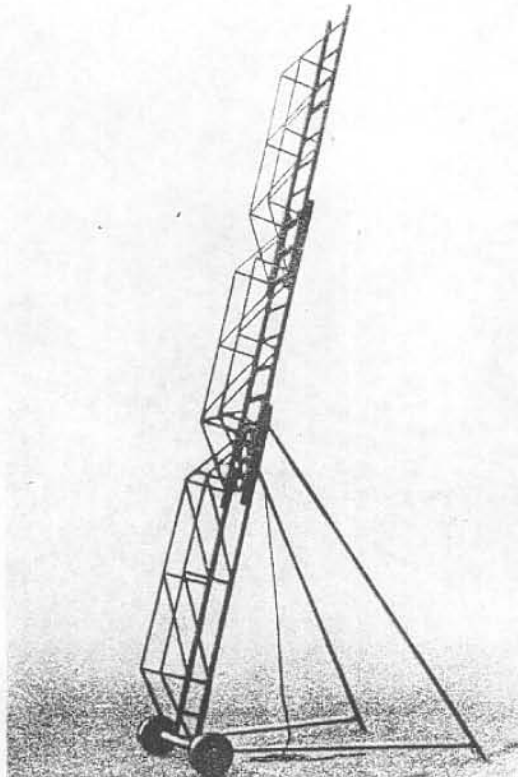
Fl s. Bemerkungen	Schiebeleiter 7 m und 5 m	I/130
Sach-Nr. s. Bemerkg.		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Wartungsarbeiten an Großflugzeugen.		
Bauweise: Stahlrohrleichtbau.		
Leistungen: Standhöhe: beliebig verstellbar um je 60 bzw. 30 cm zwischen 3 und 7 m (Ausführung a) zwischen 3 und 5 m (Ausführung b) Tragfähigkeit 200 kg		
Maße über alles: Länge: 3760 mm Breite: 1694 mm Höhe: 500 mm (in Transportstellung)	Transport: Lkw., Ju 52, Stückgut	
Gewicht: a) 145 kg b) 120 kg	Preis:	

Bemerkungen:


Ausführung a) 3-teilig = 7 m, Fl 66 680, Anforderungszeichen Sach-Nr. 57-378 A.

Ausführung b) 2-teilig = 5 m, Anforderungszeichen Sach-Nr. 57-379 A.

In Transportstellung von einem Mann fahrbar.

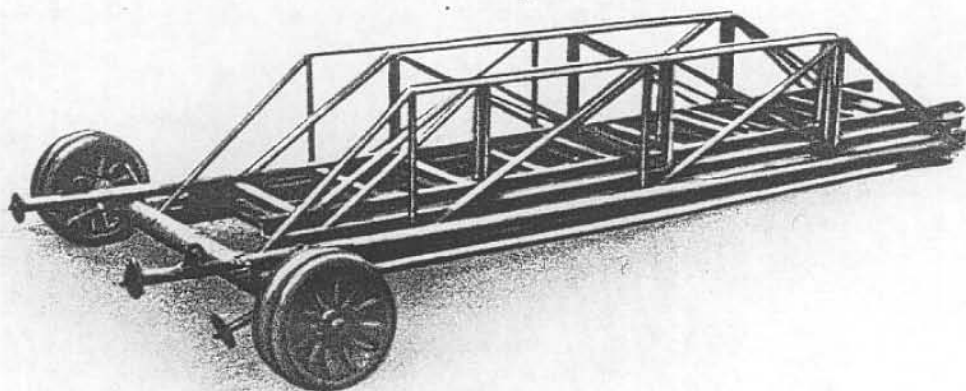


In Transportstellung.

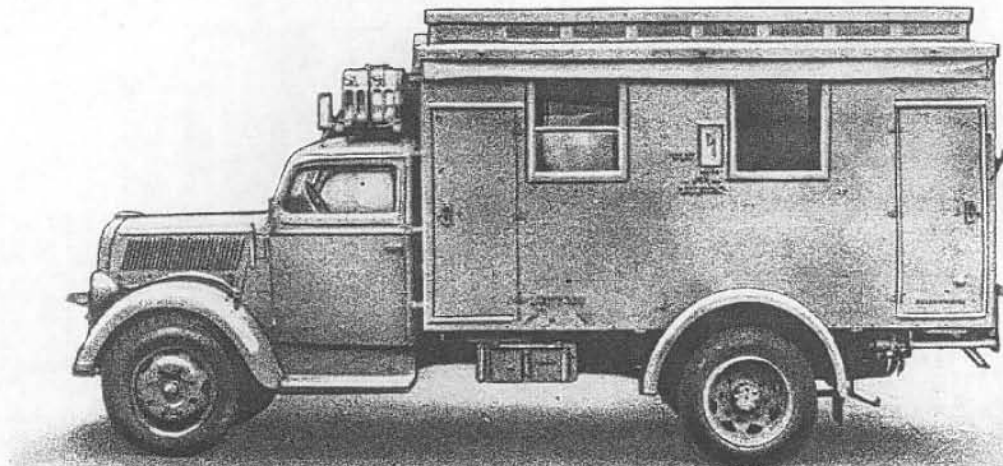Lk 2530	Werkstatt-Kw. für Abwurfaffen Kfz. 305/130	I/131
Sach-Nr. 121 – 135 A		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Seitenansicht des Werkstatt-Kw.		
Verwendungszweck: Der Werkstatt-Kw. gehört zum Waffenprüfzug einer schweren Feldwerft-Abt. (Flugwerk-Werft) des Feldwerft-Verbandes (mot.).		
Bauweise: Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell m. Lkw. (a).		
Leistungen: Instandsetzung, Wartung und Prüfen von Abwurfaffen. Werkstattausrüstung ist auf besondere Facharbeiten abgestellt und in Einheitswerkbänken eingelagert.		
Maße über alles: Wagenlänge: 6160 mm Wagenbreite: 2200 mm Höhe: 2860 mm	Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib	
Gewicht: Werkstattausrüstung: 1036 kg Gesamtmarshgewicht: 4950 kg	Preis:	
Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungsschutz und Tropentarnanstrich.		

linke Seite

Werkstattausrüstung

rechte Seite

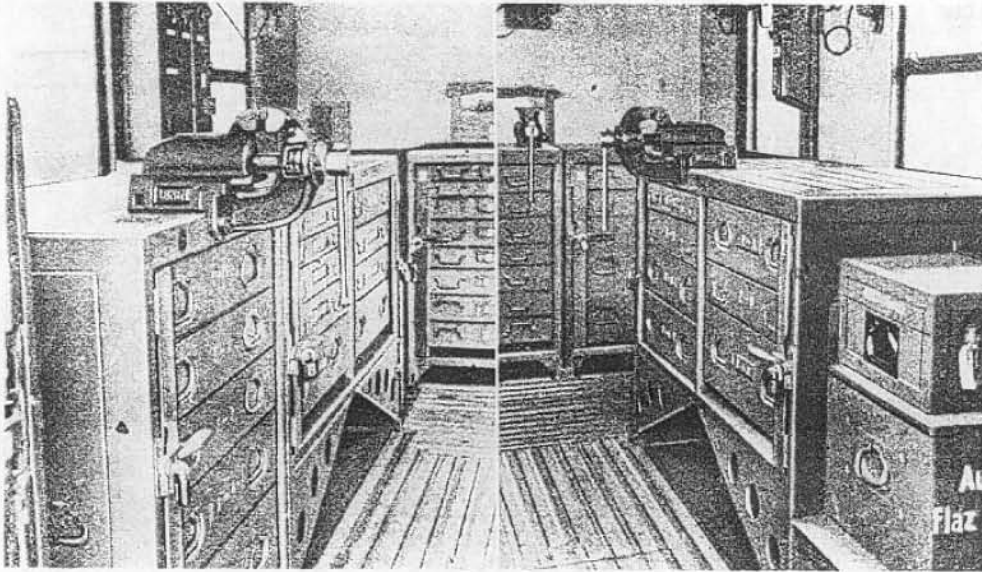

Werkstattausrüstung nach FI 68061,

davon hauptsächliche Geräte:

5 Werkbänke mit Zubehör

Zündstrombatterie

Ladevorrichtungen

Anschlußkontakte

Rückmeldekontakte

Zündstromleitungen

Drehschlagmagnete

Zündschalter

Auslösekasten

Blind- und Scharfeinstellung

LPE-Zündleistungsprüfeinrichtung

Großer Werkzeugkasten für Abwurfaffen


Abwurfaffen

Vorratskasten Kuvi

Vorratskasten B. Z. G.

Abwaschwannen


Spezialwerkzeuge

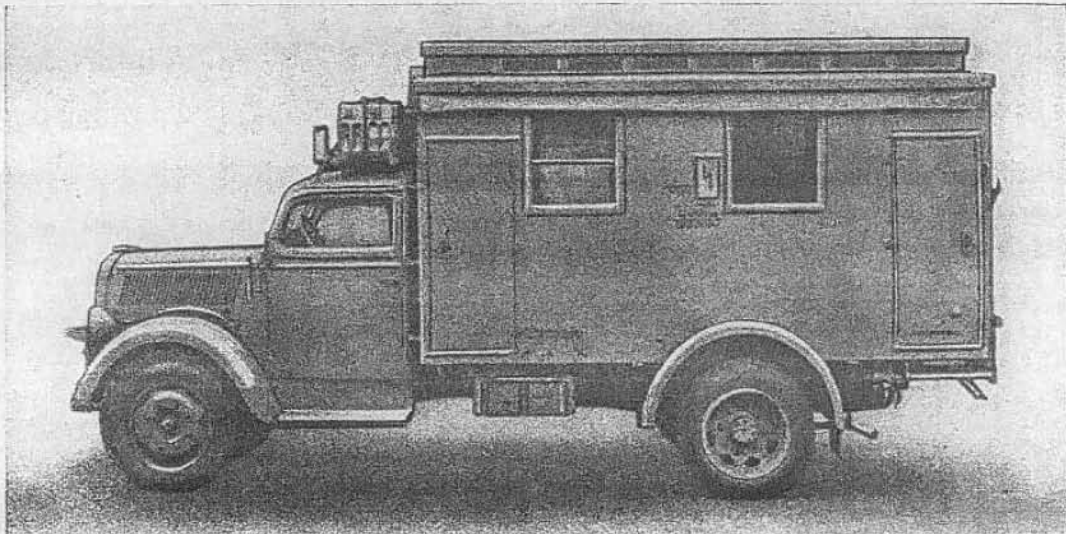Lk 2531	Werkstatt-Kw. für Bordwaffen Kfz. 305/131	I/132
Sach-Nr. 121 – 136 A		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Seitenansicht des Werkstatt-Kw.		
Verwendungszweck: Der Werkstatt-Kw. gehört zum Waffenprüfzug einer schweren Feldwerft-Abt. (Flugwerk-Werft) des Feldwerft-Verbandes (mot.).		
Bauweise: Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell m. Lkw. (o).		
Leistungen: Instandsetzung, Wartung und Prüfen von Bordwaffen. Werkstattausrüstung ist auf besondere Facharbeiten abgestellt und in Einheitswerkbänken eingelagert.		
Maße über alles: Wagenlänge: 6160 mm Wagenbreite: 2200 mm Höhe: 2860 mm	Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib	
Gewicht: Werkstattausrüstung: 1130 kg Gesamtmarschgewicht: 5012 kg	Preis:	
Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und Tropentarnanstrich.		

Werkstattausrüstung

linke Seite

rechte Seite

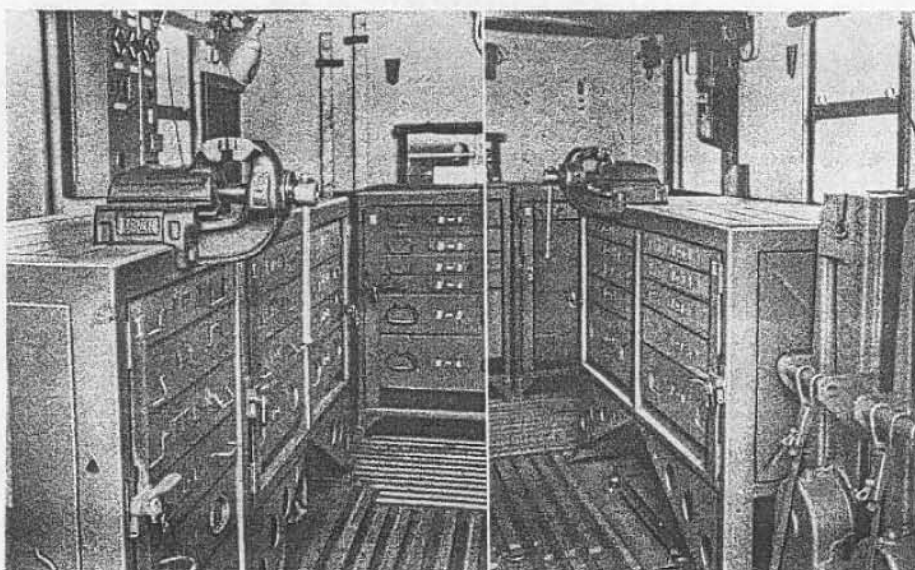

Werkstattausrüstung nach FI 68062,

davon hauptsächliche Geräte:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 5 Werkbänke mit Zubehör | Verzögerungsschutz-Knüppelgriff |
| Patronenlehren | Ziellinienprüfer |
| Spulvorrichtung | Hülsensäcke |
| Abfeuergeschütz-Knüppelgriff | Zubehör und Vorratsteile für MG 13 |
| Patronenkasten-Visierlager | Spezialwerkzeuge |

Lk 2532

Sach-Nr. 121 - 137 A


Waffen-Werkstatt-Kw.

Kfz. 305/132

I/133

Blatt 1

Blattzahl 1

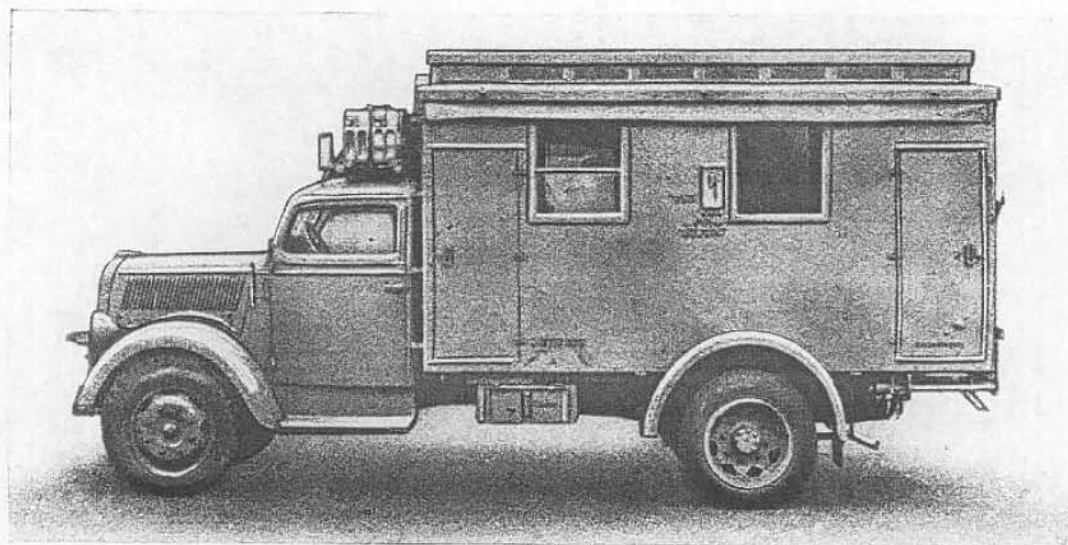

Seitenansicht des Werkstatt-Kw.

Verwendungszweck: Der Waffen-Werkstatt-Kw. gehört zum Waffenprüfzug einer schweren Feldwerft-Abt. (Flugwerk-Werft) des Feldwerft-Verbandes (mot.).

Bauweise:

Werkstattsausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell m. Lkw. (a).

Leistungen:

Instandsetzung, Wartung und Prüfen von Waffen.

Werkstattsausrüstung ist auf besondere Facharbeiten abgestellt, wie: Drehen, Bohren, Schleifen, Schweißen, Gewindeschneiden, Waffenreinigen.

Maße über alles:

Wagenlänge: 6160 mm

Wagenbreite: 2200 mm

Höhe: 2860 mm

Transport:

Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse I b

Gewicht:

Werkstattsausrüstung: 1363 kg

Gesamtmarschgewicht: 5003 kg

Preis:


Bemerkungen:

Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und Tropentarnanstrich

Werkstattausrüstung

linke Seite

rechte Seite

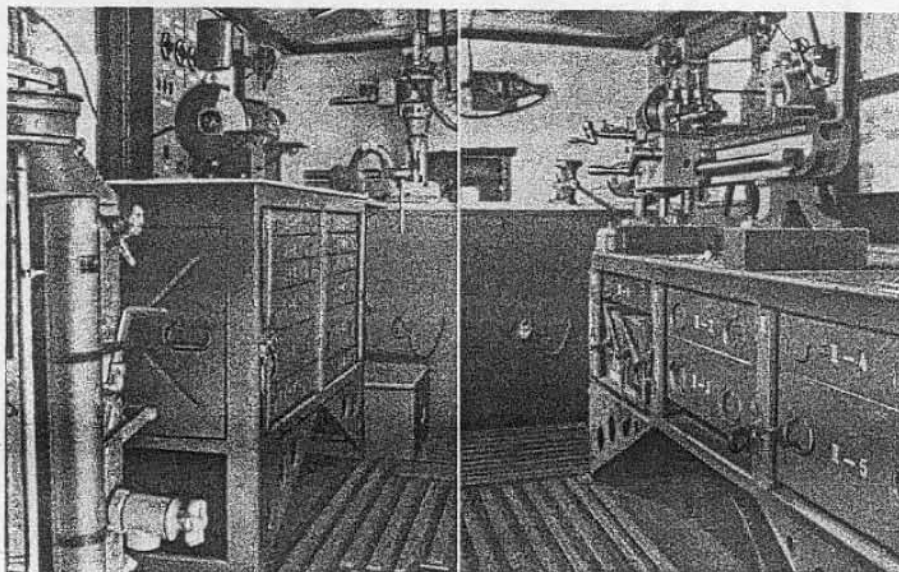

Werkstattausrüstung nach FI 68063,

davon hauptsächlich Geräte:

2 Werkbänke mit Zubehör

1 Azetylen-Gasentwickler

1 Werkzeugkasten für Waffengerät

1 Elektromaschinensatz 3 kVA

1 Ständerbohrmaschine

1 Schweißgerät


1 Schweißtisch

1 Drehbank mit Zubehör


1 Doppelschleifbock

2 Sauerstoffflaschen 27 L

Spezialwerkzeuge

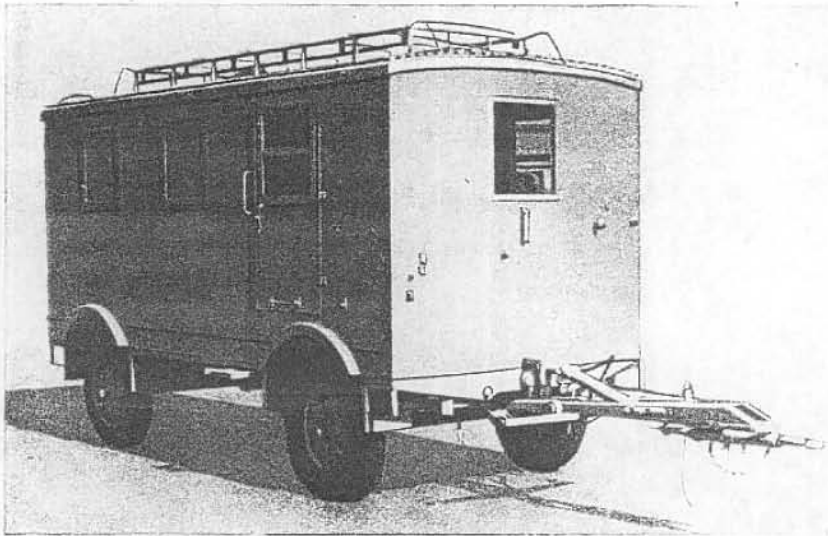Lk 4375	Lagerwagen für Abwurfaffen Kfz. Ah 350/75	I/134
Sach-Nr. 121 – 165 A		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Außenansicht des Lagerwagens.		
Verwendungszweck: Der Lagerwagen wird als Anhänger des Werkstatt-Kw. für Abwurfaffen in einer schweren Feldwerft-Abt. des Feldwerft-Verbandes (mot.) verwendet.		
Bauweise: Die Lagerteile sind in eingebauten Schränken und Kästen untergebracht. LC-Koffer auf B2-Fahrgestell.		
Leistungen: Einlagerung der Ersatz- und Vorratsteile, Werkstoffe, Werkzeuge und Reinigungsgeräte, welche für die Instandsetzung der Abwurfaffen benötigt werden.		
Maße über alles: Länge: 6845 mm Breite: 2210 mm Höhe: 2860 mm	Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib	
Gewicht: Gesamtmarshgewicht: etwa 4800 kg	Preis:	
Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und Tropentarnanstrich		

linke Seite Innenansicht rechte Seite

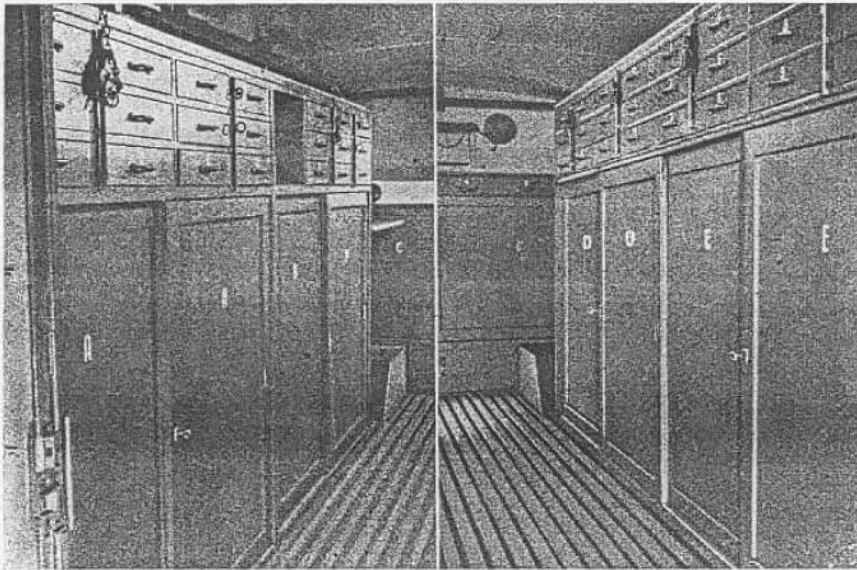

Beladung nach FI 68050

Lk 4376


Sach-Nr. 121 - 166 A

**Lagerwagen
für Bordwaffen**
Kfz. Ah 350/76

I/135

Blatt 1

Blattzahl 1

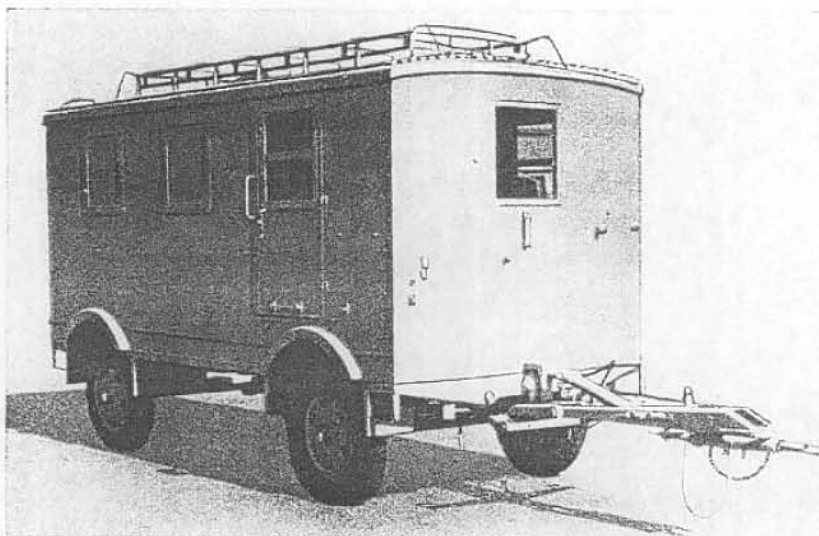

Außenansicht des Lagerwagens.

Verwendungszweck: Der Lagerwagen wird als Anhänger des Werkstatt-Kw. für Bordwaffen im Waffenprüfzug einer schweren Feldwerft-Abt. des Feldwerft-Verbandes (mot.) verwendet.

Bauweise:

Die Lagerteile sind in eingebauten Schränken und Kästen untergebracht.
LC-Koffer auf B2-Fahrgestell.

Leistungen:

Einlagerung der Ersatz- und Vorratsteile, Werkstoffe, Werkzeuge und Reinigungsgeräte, welche für die Instandsetzung der Bordwaffen benötigt werden.

Maße über alles:

Länge: 6845 mm
Breite: 2210 mm
Höhe: 2860 mm

Transport:

Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib

Gewicht:

Gesamtmarshgewicht: etwa 4800 kg

Preis:


Bemerkungen:

Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und Tropentarnanstrich.

linke Seite

Innenansicht

rechte Seite

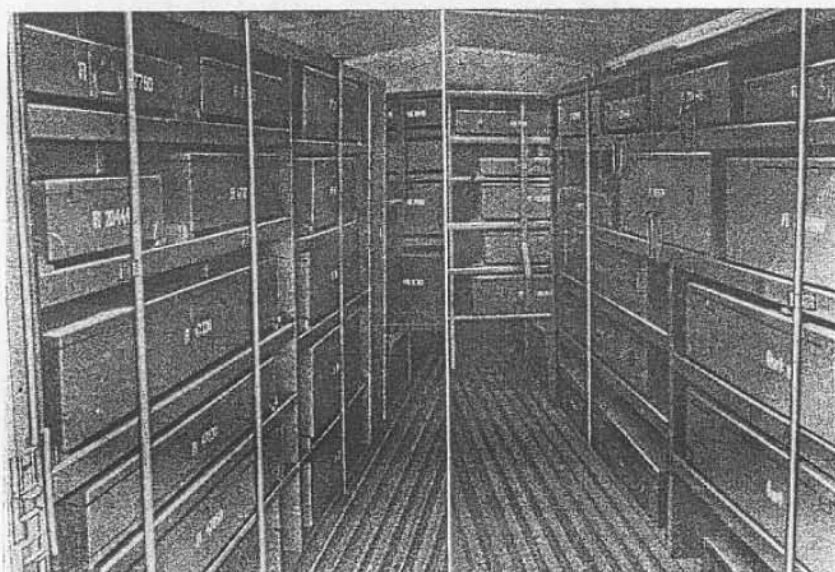

Beladung nach FI 68084

Lk 4377


Sach-Nr. 121 - 167 A

Lagerwagen
für Waffenwerkstatt
Kfz. Ah 350/77

I/136

Blatt 1

Blattzahl 1

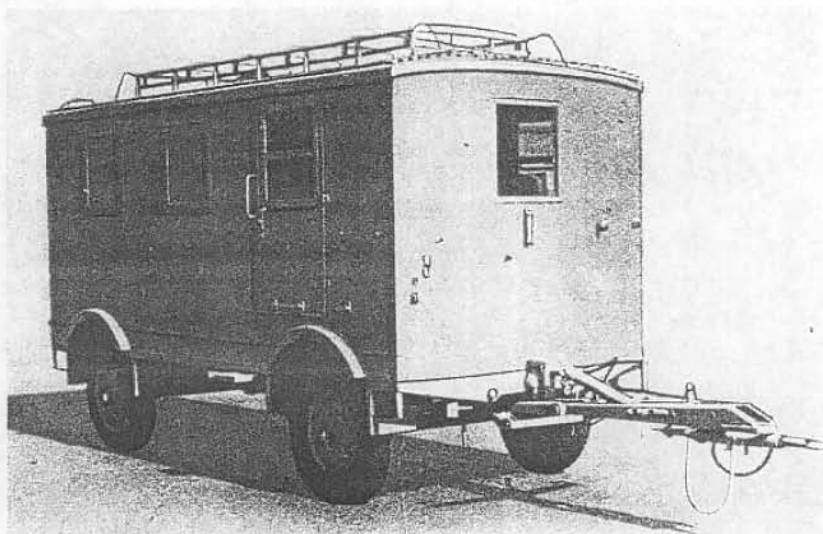

Außenansicht des Lagerwagens.

Verwendungszweck: Der Lagerwagen wird als Anhänger des Waffenwerkstatt-Kw. im Waffenprüfzug einer schweren Feldwerft-Abt. des Feldwerft-Verbandes (mot.) verwendet.

Bauweise:

Die Lagerteile sind in eingebauten Schränken und Kästen untergebracht, LC-Koffer auf B2-Fahrgestell.

Leistungen:

Einlagerung der Ersatz- und Vorratsteile, Werkstoffe, Werkzeuge und Reinigungsgeräte, welche für die Instandsetzung von Waffen und Geräten benötigt werden.

Maße über alles:

Länge: 6845 mm
Breite: 2210 mm
Höhe: 2860 mm

Transport:

Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib

Gewicht:

Gesamtmarshgewicht: etwa 4800 kg

Preis:


Bemerkungen:

Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und Tropentarnanstrich.


linke Seite

Innenansicht

rechte Seite

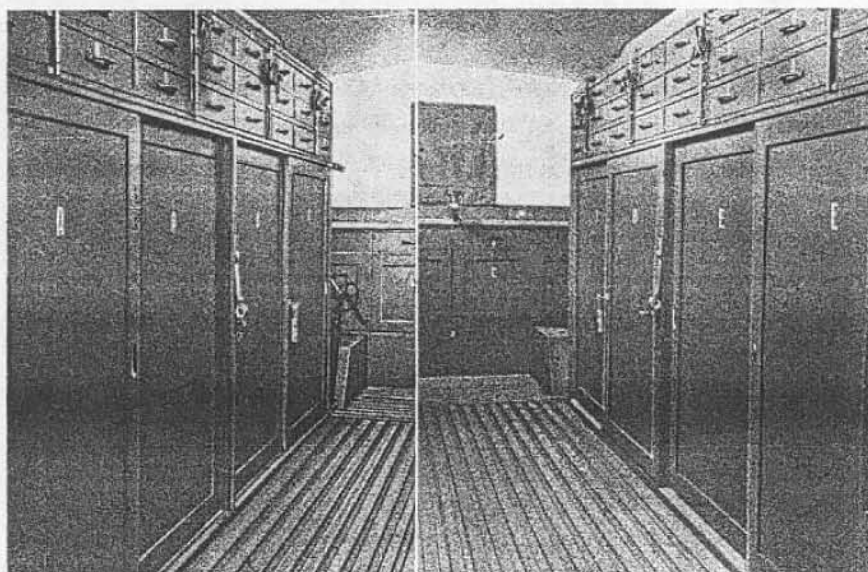


Beladung nach FI 68085

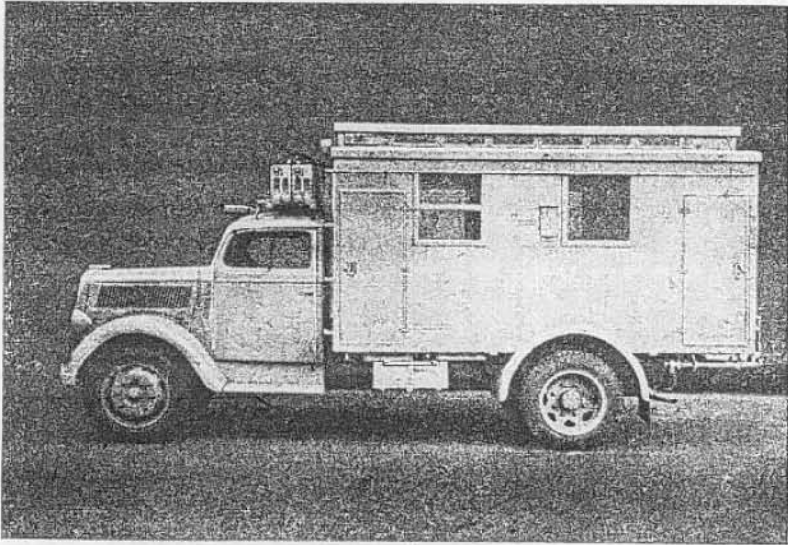Lk. 2400	Lager-Kw (Bus)	I/137
Sach-Nr. 121 – 109 A	im Kraftwagen-Transportzug einer Feldwerft-Abteilung (mot) Kfz. 305	Blatt 1 Blattzahl 1
		
Seitenansicht des Lager-Kw (Bus)		
Verwendungszweck: Transport von Mannschaften.		
Bauweise: Ausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot) auf Fahrgestell m. Lkw (O)		
Leistungen:		
Maße über alles: Wagenlänge: 6160 mm Wagenbreite: 2200 mm Wagenhöhe: 2860 mm	Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse I b	
Gewicht: Ausrüstung: 133 kg Gesamtmarshgewicht: 3793 kg	Preis:	
Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und Tropentarnanstrich.		

linke Seite

Ausrüstung


rechte Seite

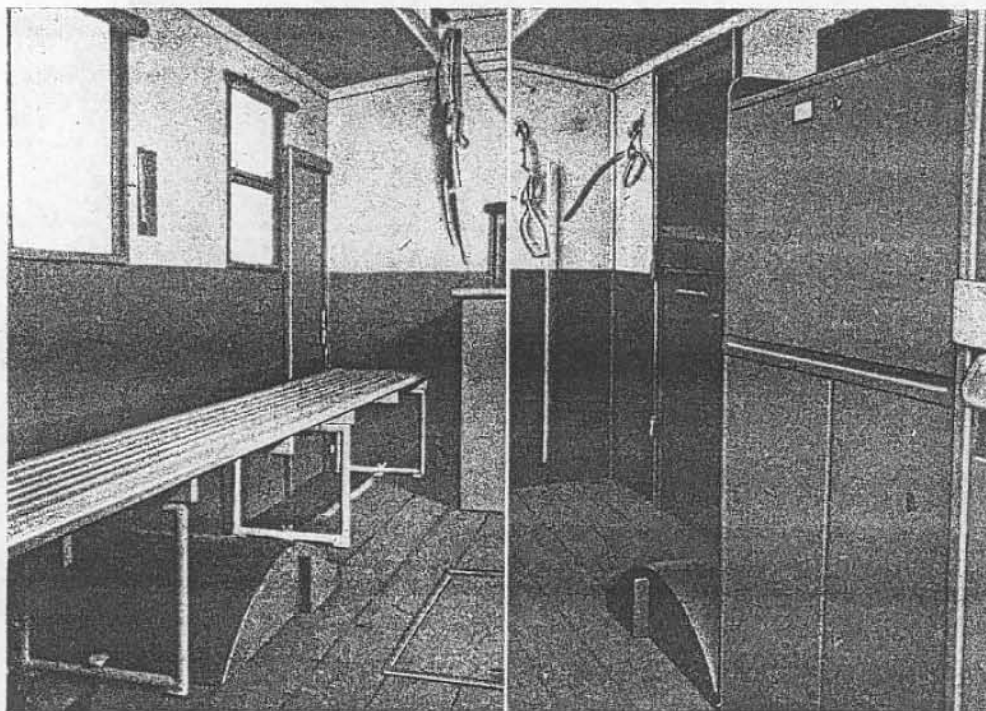

Ausrüstung nach FI 68 075, davon hauptsächliche Geräte:

- 2 Sitzbänke
- 1 Schreibrack
- 1 Schreibtisch

Lk. 2519	Lager-Kw im Kraftwagen-Werkstattzug einer Feldwerft-Abteilung (mot) Kfz. 305/119	I/138
Sach-Nr. 121 – 133 A		Blatt 1 Blattzahl 1

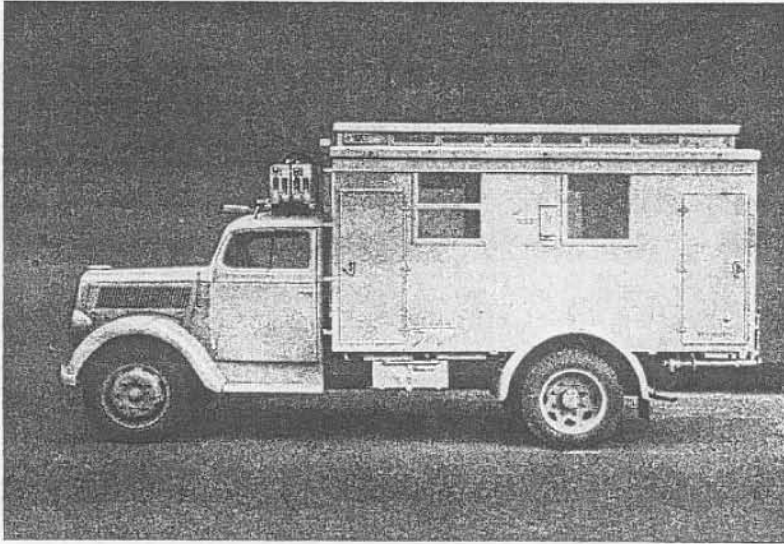


Seitenansicht des Lager-Kw

Verwendungszweck: Für die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen werden Ersatzteile und Halbzeuge mitgeführt.	
Bauweise: Ausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot) auf Fahrgestell m. Lkw (O).	
Leistungen:	
Maße über alles: Wagenlänge: 6160 mm Wagenbreite: 2220 mm Wagenhöhe: 2860 mm	Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib
Gewicht: Ausrüstung: 1201 kg Gesamtmarshgewicht: 4850 kg	Preis:
Bemerkungen: Für den Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und einen Tropentarnanstrich.	

linke Seite


Ausrüstung

rechte Seite

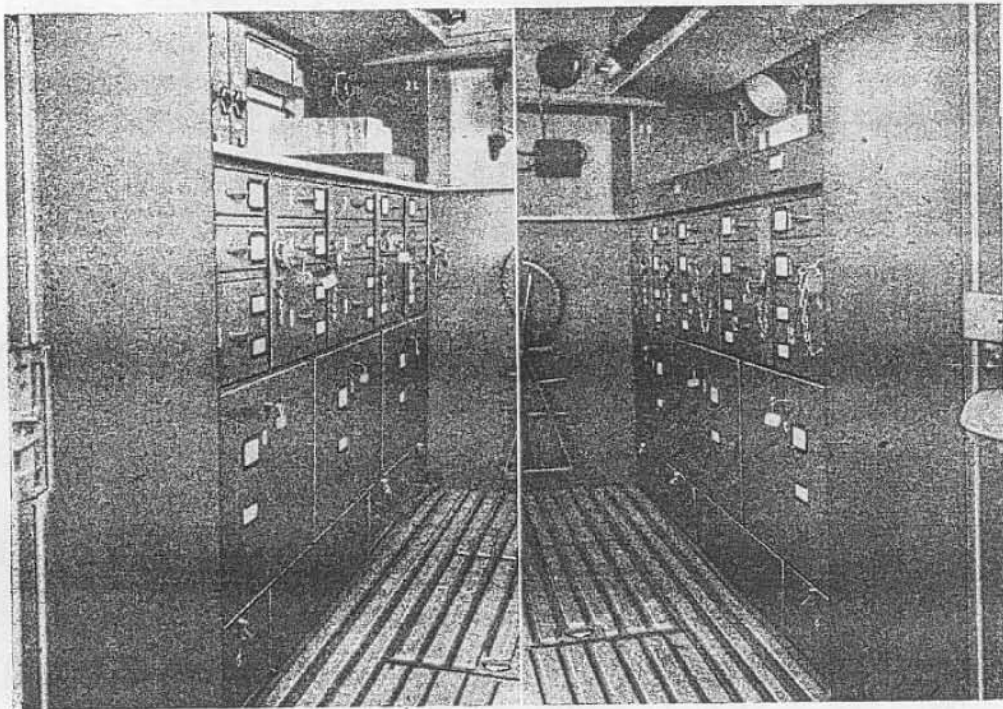

Ausrüstung nach FI 68 066, davon hauptsächlich Geräte:


- 5 Schränke
- 2 Regale
- 1 Nähmaschine für Sattler
- 1 Gestell für Stangenmaterial
- 1 Klappstuhl

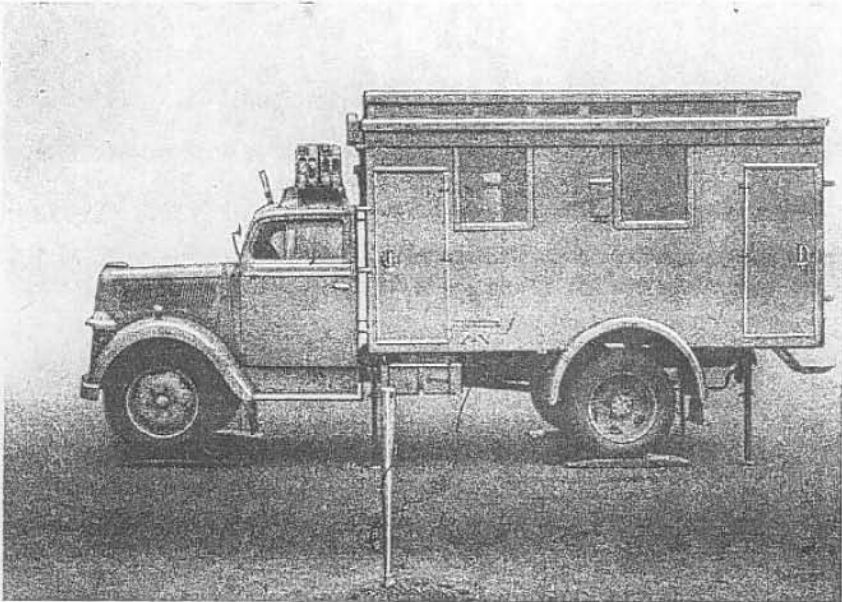Lk. 2518	Kfz-Werkstatt für Motor, Fahrgestell und elektr. Anlagen im Kraftwagen-Werkstattzug einer Feldwerft-Abteilung (mot) Kfz. 305/118		I/139 Blatt 1 Blattzahl 1
Sach-Nr. 121 – 132 A			
			
Seitenansicht des Werkstatt-Kw			
Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Kraftfahrzeugen eines Feldwerft-Verbandes (mot).			
Bauweise: Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot) auf Fahrgestell m. Lkw (O) mit Heizanlage.			
Leistungen: Instandsetzung und Wartung von Kraftfahrzeugmotoren, Fahrgestellen und elektr. Anlagen.			
Maße über alles: Wagenlänge: 6160 mm Wagenbreite: 2200 mm Wagenhöhe: 2860 mm		Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib	
Gewicht: Werkstattausrüstung: 1315 kg Gesamtmarshgewicht: 5013 kg		Preis:	
Bemerkungen: Für den Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und Tropentarnanstrich, jedoch ohne Heizanlage.			

linke Seite

Werkstattausrüstung

rechte Seite

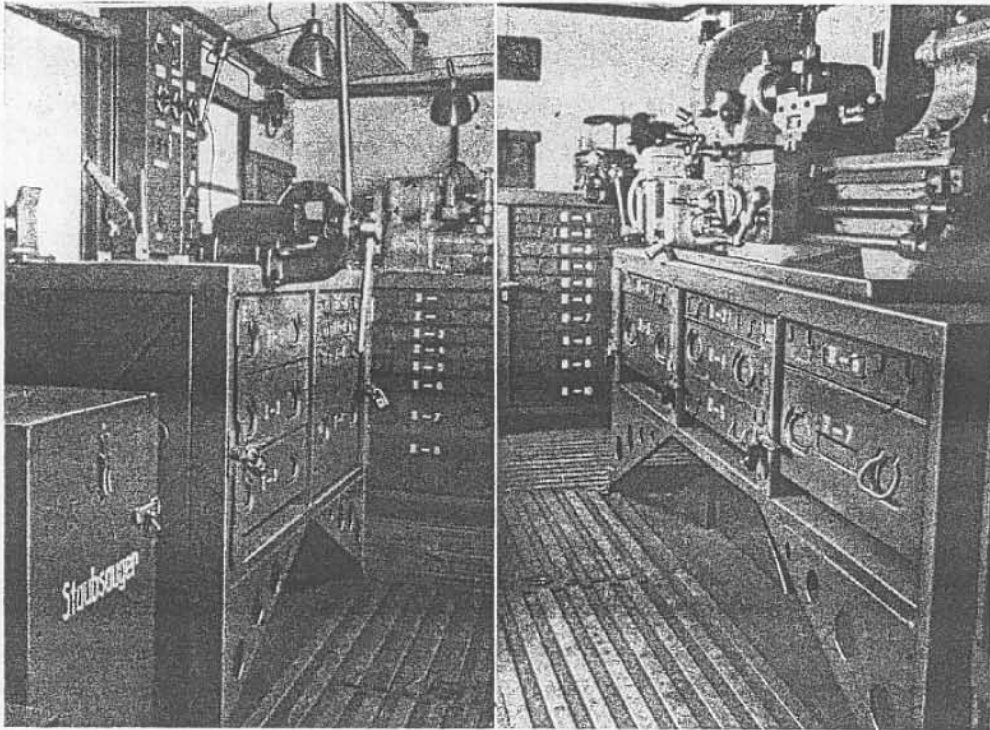

Werkstattausrüstung nach Fl 68 065, davon hauptsächliche Geräte:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 4 Werkbänke mit Zubehör | 1 Säureprüfer |
| 1 Drehbank | 1 Bosch-Zündpunktkontrollgerät |
| 1 Ventilschleifmaschine | 1 Vorderachs-Prüfvorrichtung |
| 1 Isolationsprüfgerät Jkb | 1 Lötwerkzeug |
| 1 Nogra-Fettpresse | Sprengringzangen, Kolbenringbänder, |
| 1 Satz Heizschellen | Meßwerkzeuge |
| 1 Bosch-Sandstrahlgebläse | Gewindeschneidwerkzeuge |
| 1 Sturzprüfgerät S 614 | 1 Hebelblechschere |
| 1 Zellenprüfer mit Meßuhr | 4 Abwaschwannen |

Lk. 2517

Kfz-Werkstatt-Kw


I/140

Sach-Nr. 121 - 131 A

**Mechanische Werkstatt für Schweißer und Schmied
im Kraftwagen-Werkstattzug einer Feldwerft-Abteilung (mot)**
Kfz. 305/117

Blatt 1

Blattzahl 1

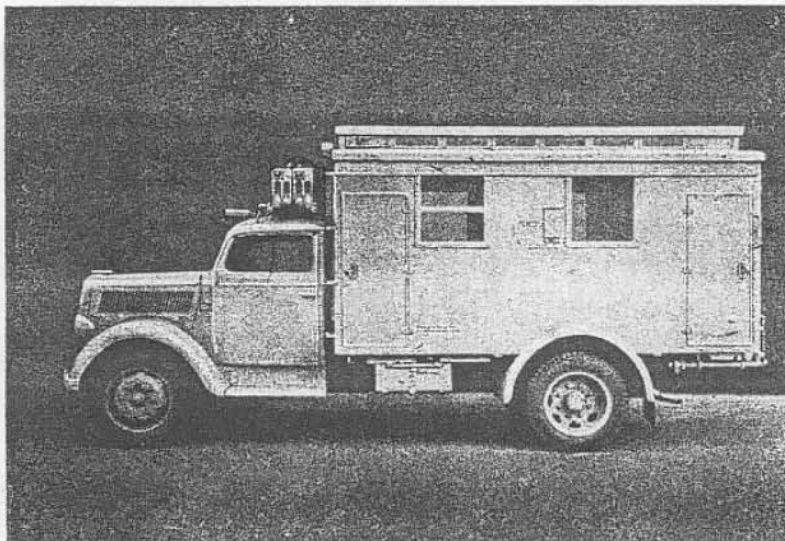

Seitenansicht des Werkstatt-Kw

Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Kraftfahrzeugen einer Feldwerft-Abteilung (mot).

Bauweise:

Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot) auf Fahrgestell m. Lkw (O) mit Heizanlage.

Leistungen:

Instandsetzung und Wartung von Kraftfahrzeugen. Werkstattausrüstung auf besondere Facharbeiten abgestellt.

Maße über alles:

Wagenlänge: 6160 mm
Wagenbreite: 2200 mm
Wagenhöhe: 2860 mm

Transport:

Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse 1 t

Gewicht:

Werkstattausrüstung: 1259 kg
Gesamtmarshgewicht: 4845 kg

Preis:


Bemerkungen:

Für den Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und Tropentarnanstrich, jedoch ohne Heizanlage.

linke Seite

Werkstattausrüstung


rechte Seite

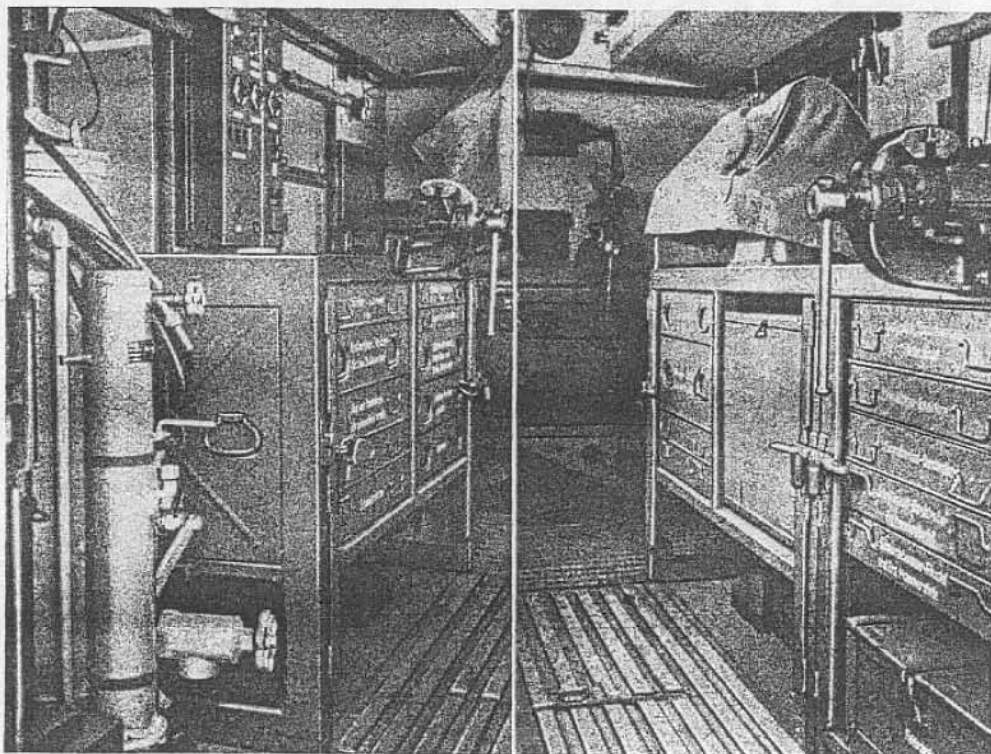

Werkstattausrüstung nach FI 68 064, davon hauptsächliche Geräte:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 4 Werkbänke mit Zubehör | 1 EHWE-Schleifer |
| 1 Azetylen-Gasentwickler | 1 elektr. Bohrmaschine mit Ständer |
| 1 Schweißtisch | Werkzeuge für Schweißer und Schmied |
| 1 Schweißgerät kompl. | 1 Amboß |
| 1 Gebirgsfeldschmiede | 2 Sauerstoff-Flaschen 27 Liter |
| 1 Schleifmaschine | 4 Schraubstöcke |

Navigations-Kw

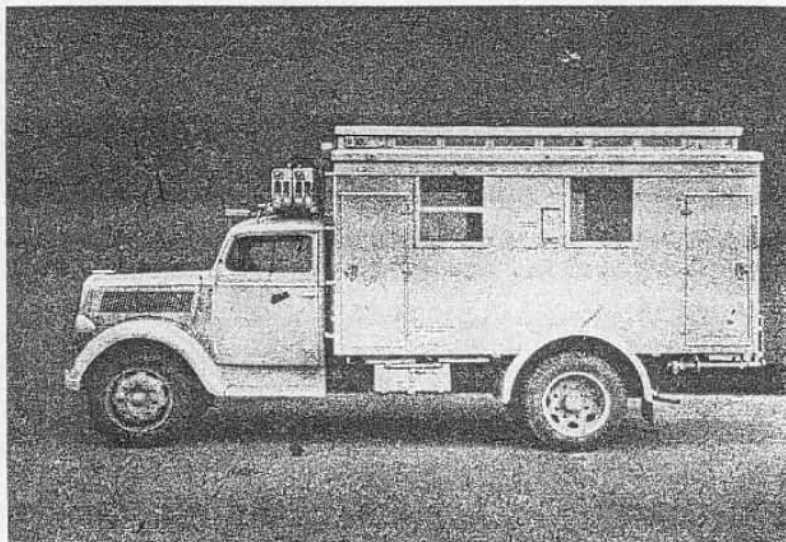

Seitenansicht des Navigations-Kw

Verwendungszweck: Instandsetzung, Wartung und Überprüfung von navigatorischen Flugzeuganlagen und Geräten. Vermessung von Kompensierdreh scheiben und Drehscheibenplätzen, welche zur Kompensierung und Funkbeschickung benötigt werden. Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Fliegerhorstes zerstört ist.

Bauweise:

Ausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot) auf Fahrgestell m. Lkw. (O).

Leistungen:

Das Kfz ist ausgerüstet mit einem Arbeitsplatz. Für Marschfahrt ist zusätzlich ein Sitz vorgesehen. Werkzeuge und Geräte sind dem Verwendungszweck entsprechend in Werkbänken und Schränken untergebracht. (Siehe Bemerkungen.)

Maße über alles:

Wagenlänge: 6160 mm
Wagenbreite: 2200 mm
Wagenhöhe: 2860 mm

Transport:


Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib

Gewicht:

Werkstattausrüstung: 1000 kg
Gesamtmarschgewicht: 4870 kg

Preis:**Bemerkungen:**

Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz.

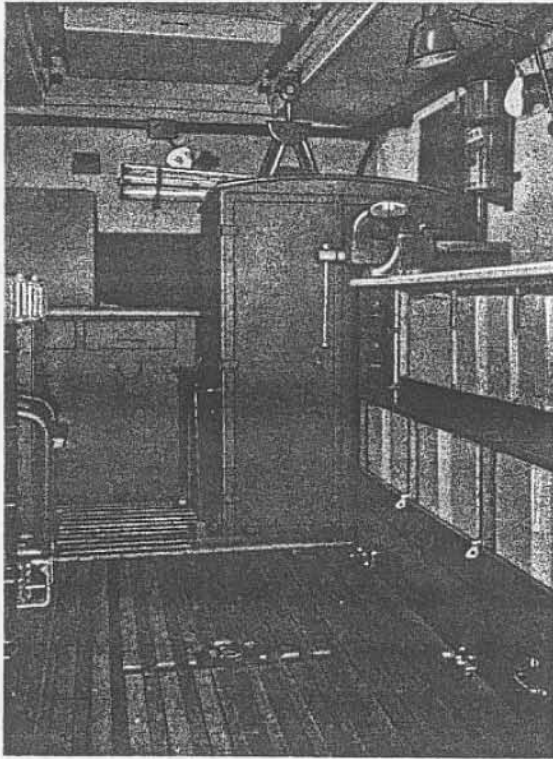

Ausrüstung des Navigations-Kw nach FI 68 049
davon hauptsächlichste Geräte:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 Hundert-Watt-Sendeanlage | 1 Patin-Prüfgerät |
| 1 Peilplatzprüfgerät | 3 Patin-Mutterkompassse |
| 1 Navigationsrichtgerät | 50 Satz Kompensiermagnete |
| 1 Peilscheibe | 1 Nautische Tafel |

Lk. 14 501


Sach-Nr. 121 – 198 A

Hängematten im geschlossenen Aufbau

I/142

Blatt 1

Blattzahl 1

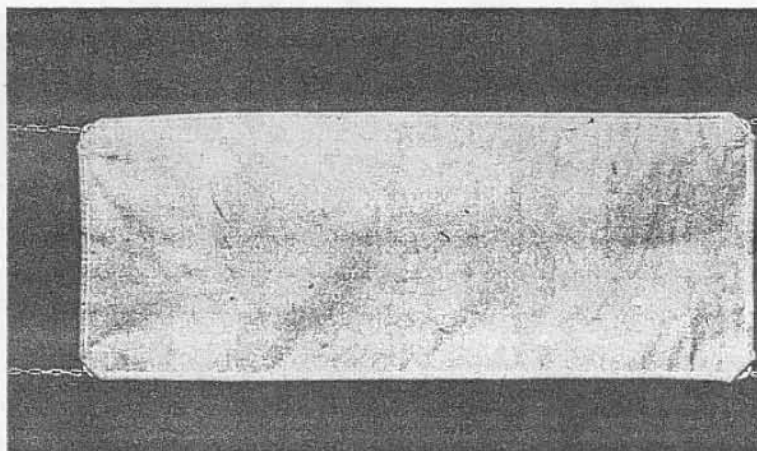

Verwendungszweck: Behelfsbetten für geschlossenen Aufbau für Lkw.

Bauweise:

Persennigtuch doppelt.

Leistungen:

Die Hängematte im geschlossenen Aufbau für Lkw ist aus Segeltuch doppelt zusammengeñäht. Die eingenähte Hanfleine ist an den Ecken durch Rohrbogen geschützt, an dem die Befestigungsmittel (Kette) angebracht sind. (Abb. siehe unten.)

Maße über alles:

Länge: 1800 mm

Breite: 700 mm

Transport:


Verladegut




Gewicht:

2,3 kg


Preis:

Bemerkungen: Mustereinbau (Funk-Kw., Werkstatt-Kw. usw.) siehe Rückseite.

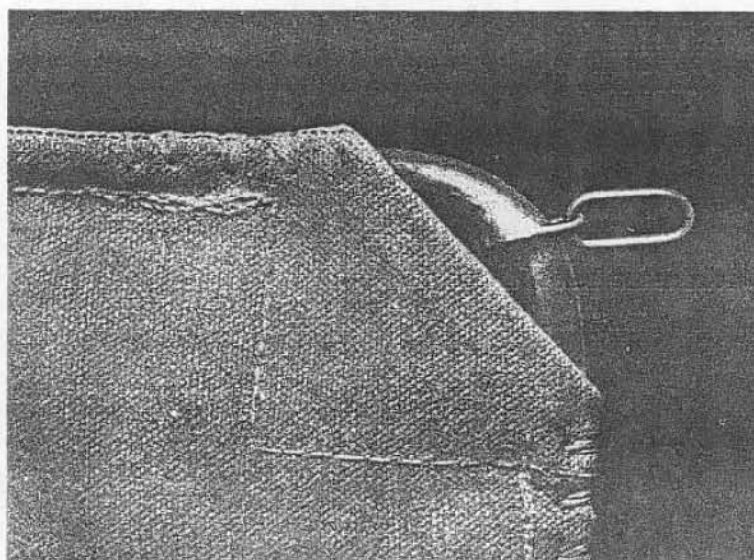

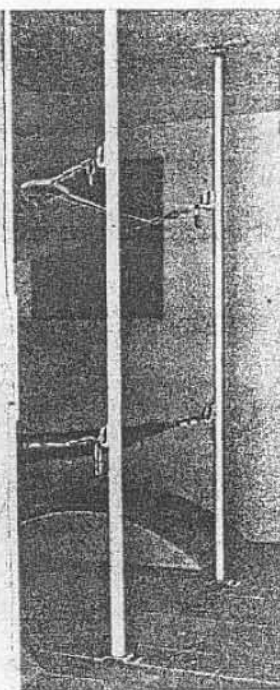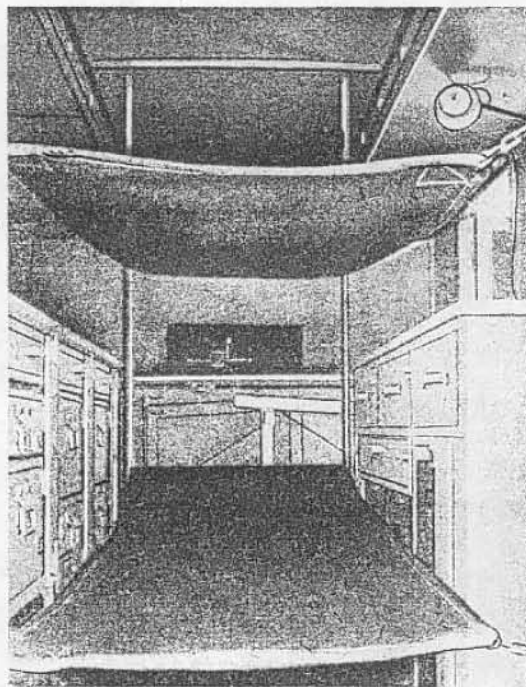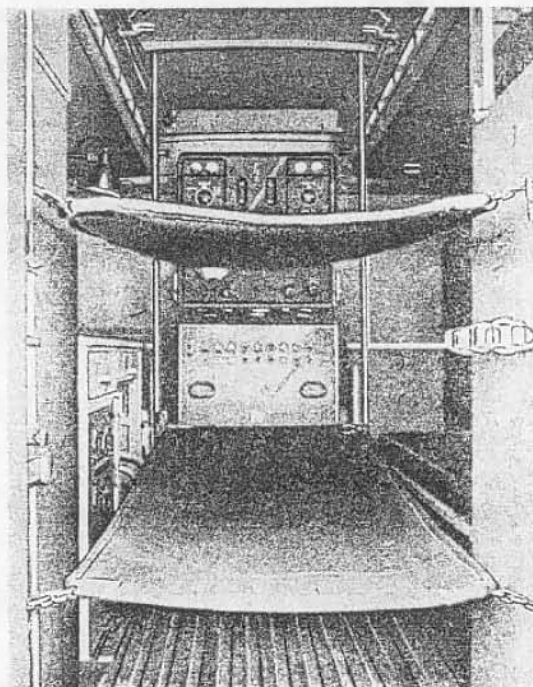


Lk 2509 Kfz.-Nr. 305/109	Werkstatt-Kw für mechanische Werkstatt I im schweren Werkstattzug des Feldwerft-Verbandes (mot.)	I/143 Blatt 1 Blattzahl 1
Sach-Nr. 121-123 A		

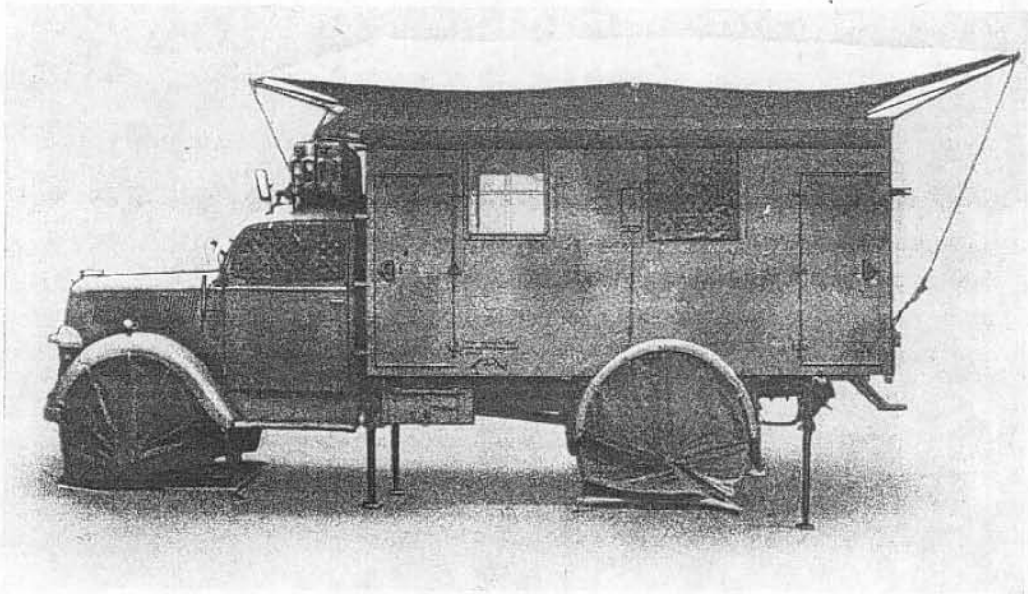

Seitenansicht des Werkstatt-Kw.

Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feldflugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.	
Bauweise: Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell mit Lkw. (0).	
Leistungen: Instandsetzung und Wartung von Zelle, Motor und Geräten. Werkstattausrüstung abgestellt auf besondere Facharbeiten, wie Drehen, Bohren, Schleifen, Gewindeschneiden.	
Maße über alles: Wagenlänge: 6160 mm Wagenbreite: 2200 mm Wagenhöhe: 2860 mm	Transport: Per Achse oder Eisenbahn; Verladeklasse I b
Gewicht: Werkstattausrüstung: 1333 kg Gesamtmarshgewicht: 4972 kg	Preis:
Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz. Werkstattausrüstung umseitig.	

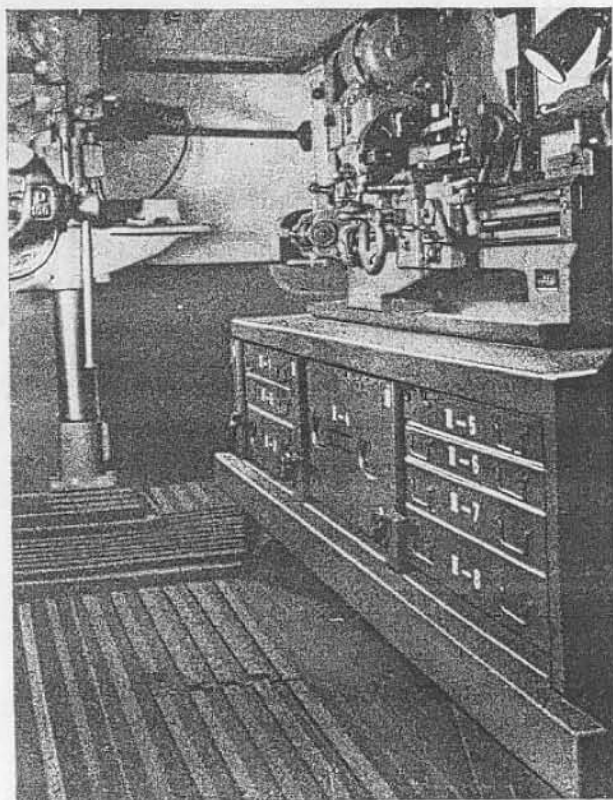


Werkstattsausrüstung (rechte Seite)

Werkstattsausrüstung FI 68054

davon hauptsächlichste Geräte:

- 3 Werkbänke mit Zubehör
- 1 Reibahlen-Abziehapparat
- 1 Säulenbohrmaschine
- 1 Drehbank mit Zubehör
- Meßwerkzeug
- Feilen
- Spiralbohrer
- Maulschlüssel
- Gewindebohrer
- Schneideisenhalter
- 1 elektr. Bohrmaschine
- 1 elektr. Winkelbohrmaschine
- 1 Tuschieplatte

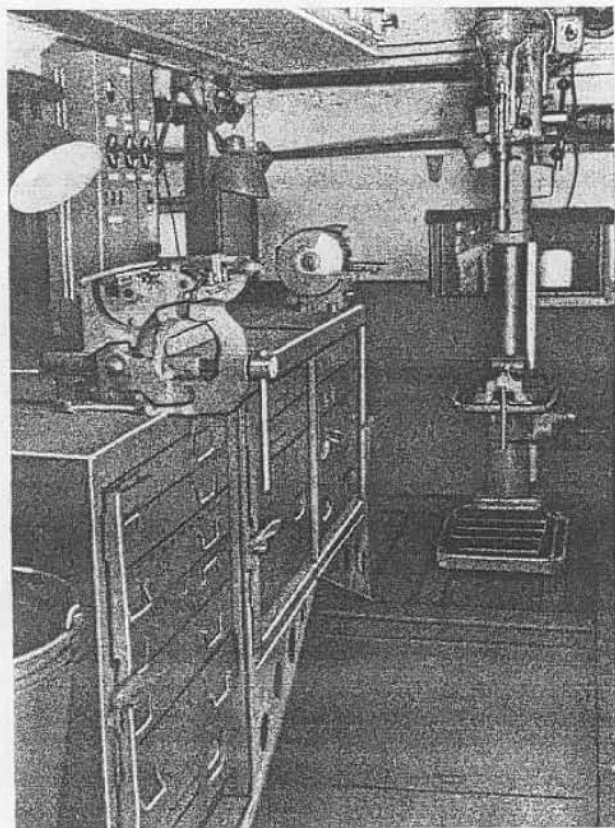

Werkstattsausrüstung (linke Seite)

Lk 2510
Kfz.-Nr. 305/110

Sach-Nr. 121-124 A


Werkstatt-Kw

für mechanische Werkstatt II im schweren Werkstattzug
des Feldwerft-Verbandes (mot.)

I/144

Blatt 1

Blattzahl 1

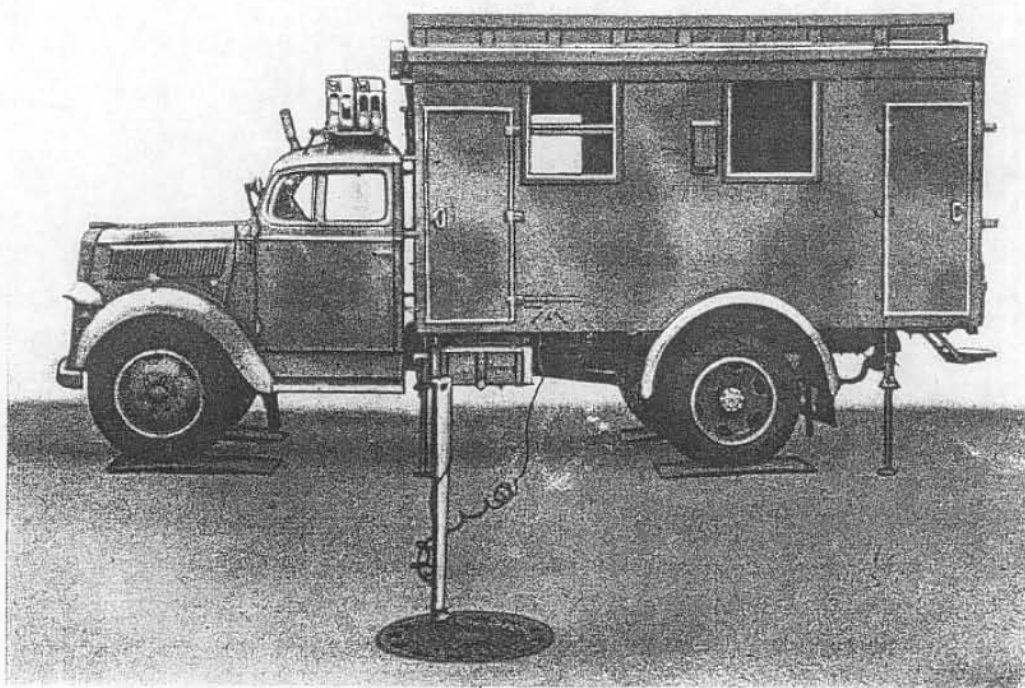

Seitenansicht des Werkstatt-Kw.

Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feldflugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.

Bauweise:

Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell mit Lkw. (0).

Leistungen:

Instandsetzung und Wartung von Zelle und fliegerischem Gerät. Werkstattausrüstung abgestellt auf besondere Facharbeiten, wie Dreh, Bohren, Schleifen, Fräsen, Gewindschneiden. Werkzeuge und Geräte sind dem Verwendungszweck entsprechend in Einheits-Werkbänken untergebracht.

Maße über alles:

Wagenlänge: 6160 mm
Wagenbreite: 2200 mm
Wagenhöhe: 2860 mm

Transport:


Per Achse oder Eisenbahn,
Verladeklasse Ib

Gewicht:

Werkstattausrüstung: 1169 kg
Gesamtmarshgewicht: 4830 kg

Preis:

Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz
Werkstattausrüstung umseitig

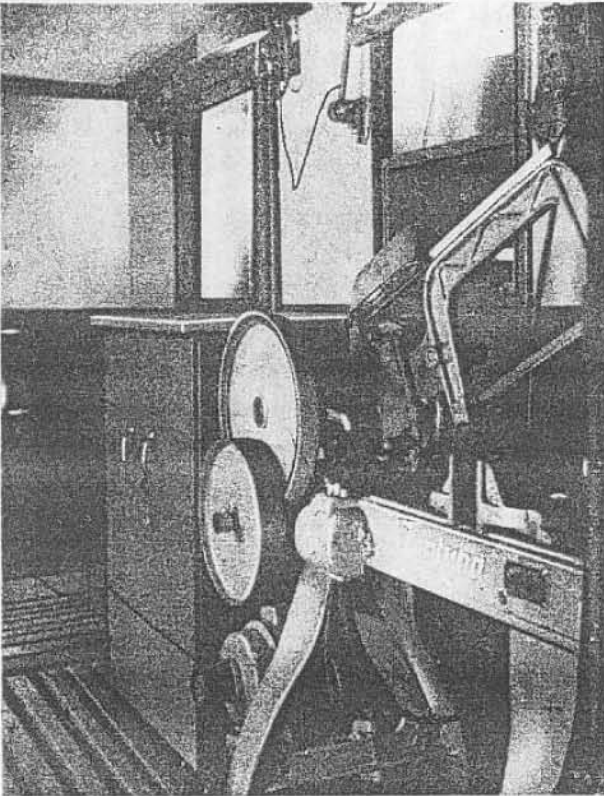


Werkstattsausrüstung (rechte Seite)

Werkstattsausrüstung FI 68055


davon hauptsächlichste Geräte:

- 1 Werkbank mit Zubehör
- 1 Kaltbügelsäge
- 1 Universal-Fräsmaschine
- 1 Bohrmaschine mit Ständer,
23 mm Bohrleistung
- 1 Prismenschraubstock
- 1 Werkzeugschrank
- Meßwerkzeug
- Feilen, Schaber, Spiralbohrer,
Maulschlüssel
- 1 Tuschieplatte

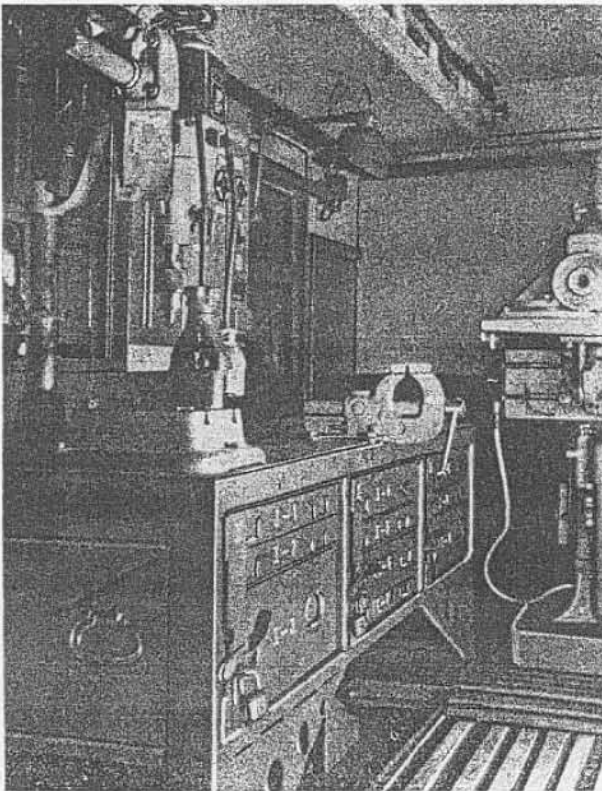

Werkstattsausrüstung (linke Seite)

Lk 2511 Kfz.-Nr. 305/111	Werkstatt-Kw für Schlosser, Schweißer und Schmiede im schweren Werkstattzug des Feldwerft-Verbandes (mot.)	I/145 Blatt 1 Blattzahl 1
Sach-Nr. 121-125 A		
Seitenansicht des Werkstatt-Kw.		
Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feldflugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.		
Bauweise: Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell mit Lkw. (0).		
Leistungen: Instandsetzung von Zelle, Motor und Geräten, Werkstattausrüstung, abgestellt auf besondere Facharbeiten, insbesondere Schlosser- und Schweißerarbeiten.		
Maße über alles: Wagenlänge: 6160 mm Wagenbreite: 2200 mm Wagenhöhe: 2860 mm	Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse 1b	
Gewicht: Werkstattausrüstung: 1187 kg Gesamtmarshgewicht: 4849 kg	Preis:	
Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz. Werkstattausrüstung umseitig.		

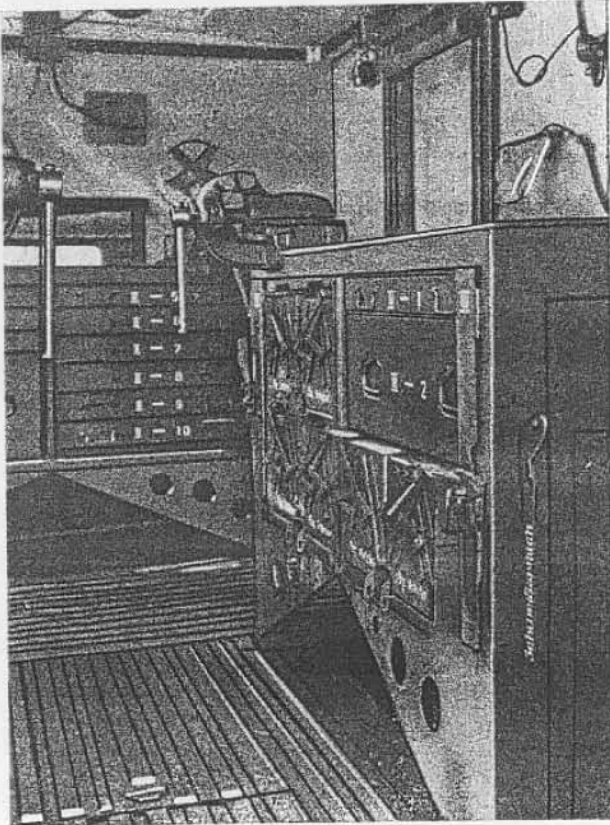


Werkstattsausrüstung (rechte Seite)

Werkstattsausrüstung FI 68056

davon hauptsächlichste Geräte:

- 3 Werkbänke mit Zubehör
- 3 Schraubstöcke
- 1 Amboß mit Untersatz
- 2 Vorschlaghammer
- 1 Hebelblechschere
- 1 Bohrmaschine mit Ständer
- 1 Azetylenentwickler
- 2 Sauerstoffflaschen, 27 l
- 1 Schweißertisch mit Schamottesteinen
- 1 Werkzeugkasten für Schweißerwerkzeug
- 1 Gebirgsfeldschmiede verschiedene Schlosser- und Schmiedewerkzeuge

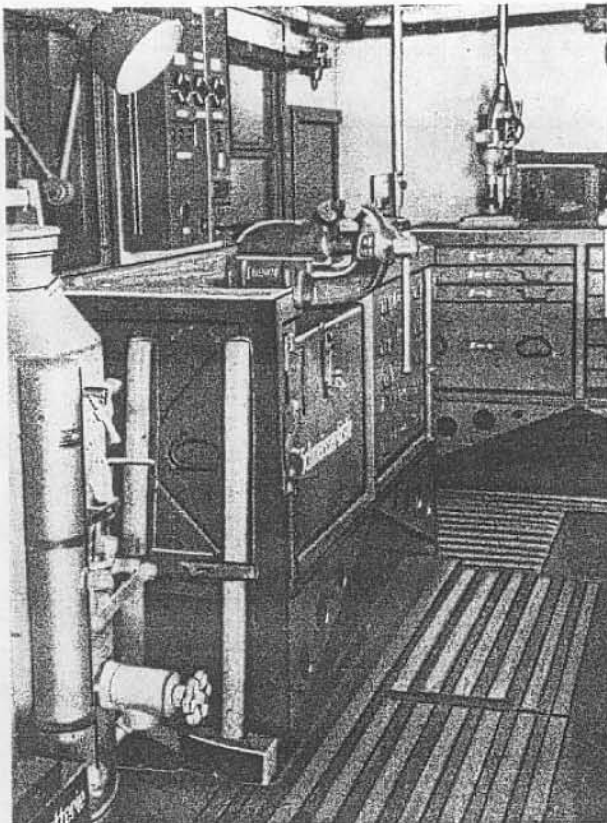

Werkstattsausrüstung (linke Seite)

Lk 2512
Kfz.-Nr. 305/112

Sach-Nr. 121-126 A


Werkstatt-Kw

für Klempner I im schweren Werkstattzug
eines Feldwerft-Verbandes (mot.)

I/146

Blatt 1

Blattzahl 1

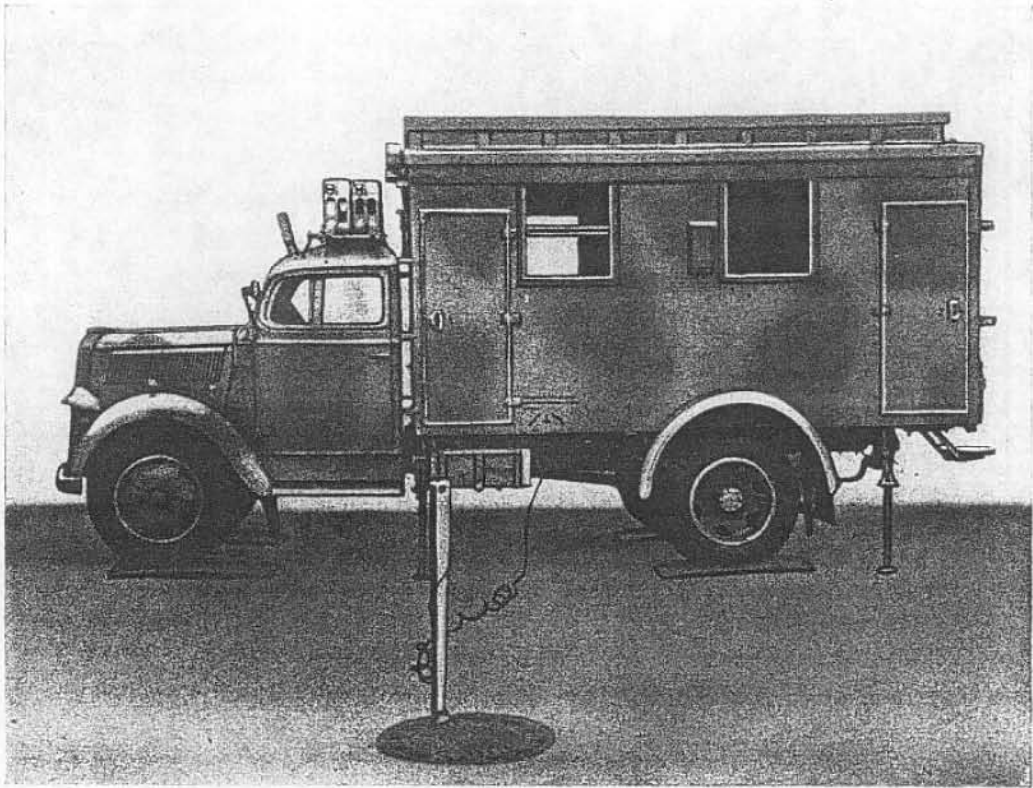

Seitenansicht des Werkstatt-Kw.

Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feldflugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.

Bauweise:

Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell mit Lkw. (0).

Leistungen:

Instandsetzung von Zelle und fliegerischem Gerät, Ausrüstung abgestellt auf besondere Facharbeiten, insbesondere Beseitigung von Beschußschäden an Flugzeugen mittels Sprengnietverfahren.

Maße über alles:

Wagenlänge: 6160 mm
Wagenbreite: 2200 mm
Wagenhöhe: 2860 mm

Transport:


Per Achse oder Eisenbahn,
Verladeklasse Ib

Gewicht:

Werkstattausrüstung: 1205 kg
Gesamtmarschgewicht: 4859 kg

Preis:

Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz
Werkstattausrüstung umseitig.

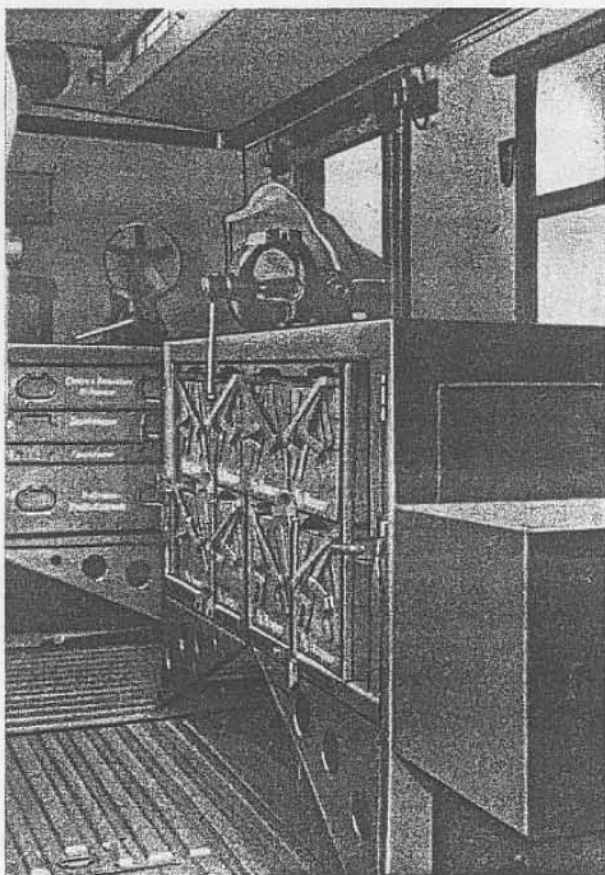


Werkstattsausrüstung (rechte Seite)


Werkstattsausrüstung FI 68057


davon hauptsächlichste Geräte:

- 3 Werkbänke mit Zubehör
- 1 elektr. Bohrmaschine, 15 mm
- 1 elektr. Knabbermaschine
- 1 elektr. Trumpfschere
- 2 Preßluftbohrmaschinen
- 1 Sickenmaschine
- 1 Blechprofilpresse
- 1 Werkzeugkasten für Sprengnietung
- 1 Nietglühofen
- 6 Werkzeugkästen für Flugzeugklempner
- 2 Werkzeugkästen für Flugzeugmetaller
- 2 Spritzpistolen
- 2 Nietscheren
- 3 Preßluftniethammer
- 3 Schraubstöcke
- 2 Nachdrückzangen
- 1 Dornnietzange

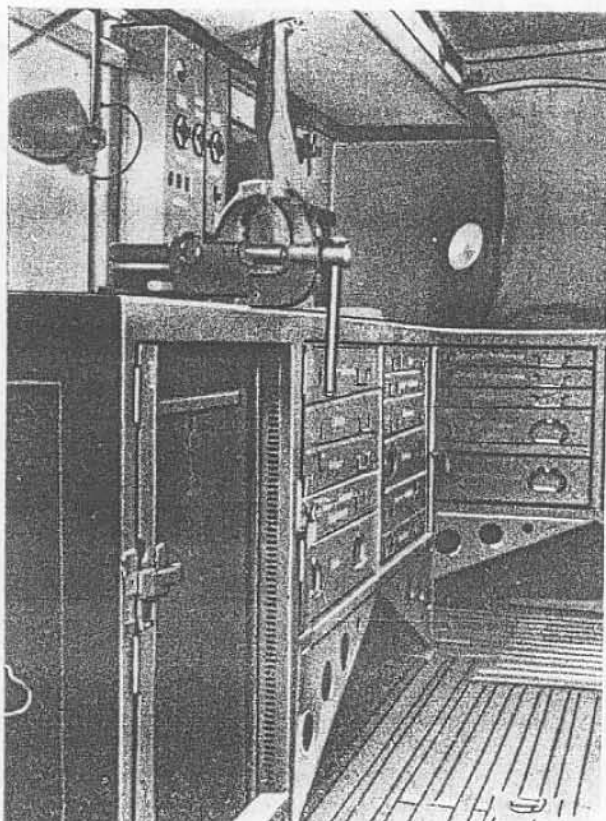


Werkstattsausrüstung (linke Seite)

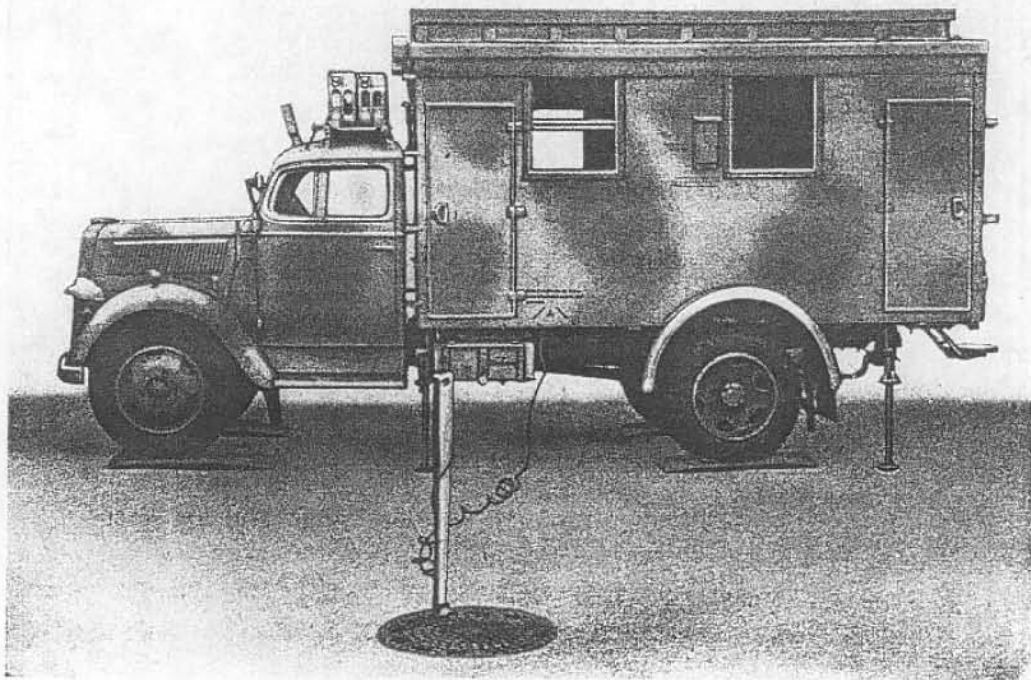Lk 2513 Kfz.-Nr. 305/113	Werkstatt-Kw für Klempner II im schweren Werkstattzug eines Feldwerft-Verbandes (mot.)	I/147 Blatt 1 Blattzahl 1
Sach-Nr. 121-127 A		
		
Seitenansicht des Werkstatt-Kw.		
Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feldflugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.		
Bauweise: Werkstattsausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell mit Lkw. (0).		
Leistungen: Instandsetzung von Zelle und fliegerischem Gerät; Ausrüstung abgestellt auf besondere Facharbeiten, insbesondere Beseitigung von Beschußschäden an Flugzeugen mittels Sprengnietverfahren.		
Maße über alles: Wagenlänge 6160 mm Wagenbreite 2200 mm Wagenhöhe 2860 mm	Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib	
Gewicht: Werkstattsausrüstung 1390 kg Gesamtmarshgewicht 5033 kg	Preis:	
Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz Werkstattsausrüstung umseitig.		

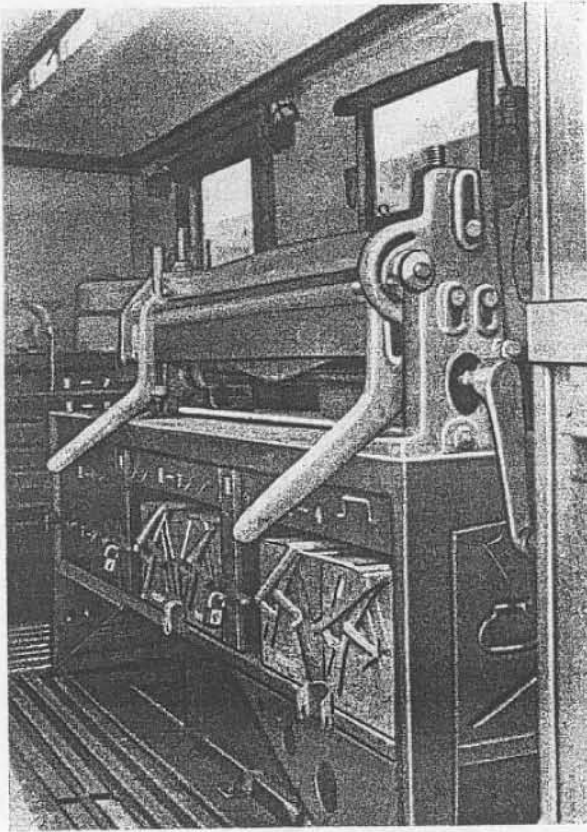

Werkstattausrüstung (rechte Seite)

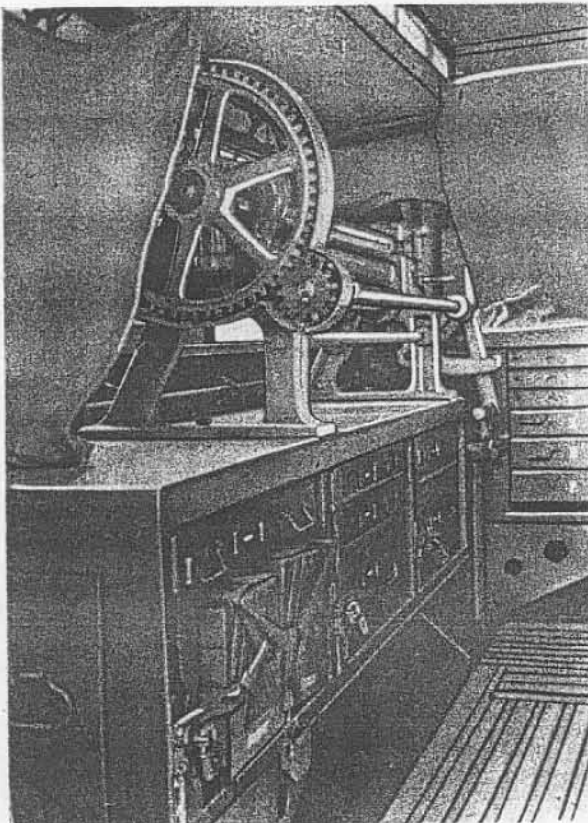

Werkstattausrüstung (linke Seite)

Werkstattausrüstung FI 68058

davon hauptsächlichste Geräte:

- 3 Werkbänke mit Zubehör
- 1 Blechprofilpresse
- 1 Sickenmaschine
- 1 Abkantbank
- 1 Rundbiegemaschine
- 1 Bohrmaschine, 15 mm
- 1 Blechschere
- 1 Dornnietzange
- 1 Nachdrückzange
- 1 Nietschere
- 3 Preßluftniethammer
- 3 Preßluftbohrmaschinen
- 2 Werkzeugkästen für Flugzeugklempner
- 2 Werkzeugkästen für Flugzeugmetaller
- 1 Knabberschere
- 1 Trumpfschere
- 4 Ambosse
- 1 Nietglühofen
- 1 Wartungskasten für Plexiglas

Lk 2514
Kfz.-Nr. 305/114

Sach-Nr. 121-128 A


Werkstatt-Kw

für Hydraulik und Schlosser im schweren Werkstattzug
des Feldwerft-Verbandes (mot.)

I/148

Blatt 1

Blattzahl 1

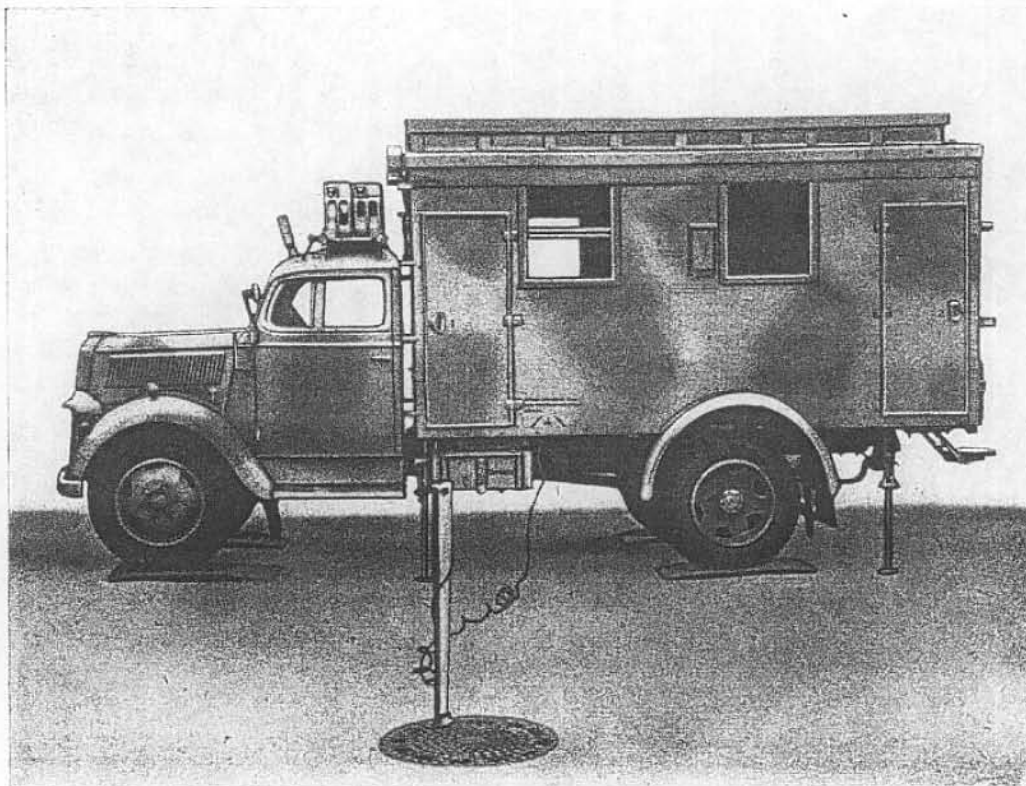

Seitenansicht des Werkstatt-Kw.

Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feldflugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.

Bauweise:

Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell mit Lkw. (0).

Leistungen:

Instandsetzung von Zelle, Motor und Geräten. Werkstattausrüstung abgestellt auf besondere Facharbeiten. Prüfen der hydraulischen Anlage im Flugzeug. Als Prüfgerät wird ein hydraulisch-pneumatisches Bodengerät mit Benzinmotorantrieb auf A 1-Anhänger mitgeführt.

Maße über alles:

Wagenlänge: 6160 mm
Wagenbreite: 2200 mm
Wagenhöhe: 2860 mm

Transport:

Per Achse oder Eisenbahn,
Verladeklasse 1b

Gewicht:


Werkstattausrüstung: 1186 kg
Gesamtmarshgewicht: 4894 kg

Preis:

Bemerkungen:

Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz.

Werkstattausrüstung umseitig

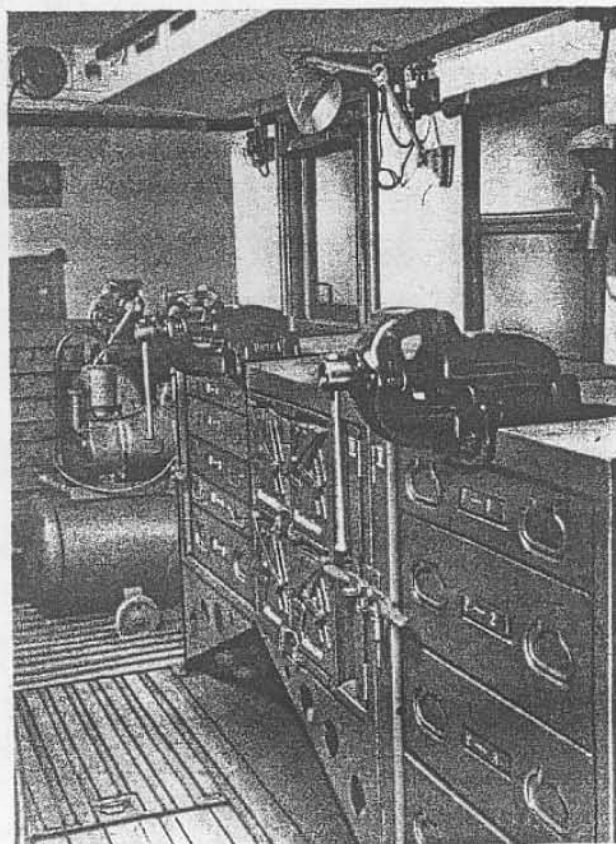

Werkstattsausrüstung (rechte Seite)


Werkstattsausrüstung FI 68059


davon hauptsächlichste Geräte:

- 5 Werkbänke mit Zubehör
- 2 Werkzeugkästen für Flugzeug-
feinmechaniker
- 2 Werkzeugkästen für Flugzeugelektriker
- 2 Werkzeugkästen für Flugzeugschlosser
- 2 Werkzeugkästen für Flugzeug-
mechaniker
- 2 Preßluftschläuche für Kompressor
- 1 elektr. Bohrmaschine
- 1 Störungssuchgerät für Hydr.-Anlagen
- 1 Lötwerkzeug
- 1 Bördleinrichtung
- 1 Argus-Bremsfüllgerät
- 1 Kompressor
- 2 Nogra-Fettpressen
- Abwaschwannen
- Gabelschlüssel
- Ring- und Hakenschlüssel
- Steckschlüssel
- Spiralbohrer
- Reibahlen



Werkstattsausrüstung (linke Seite)

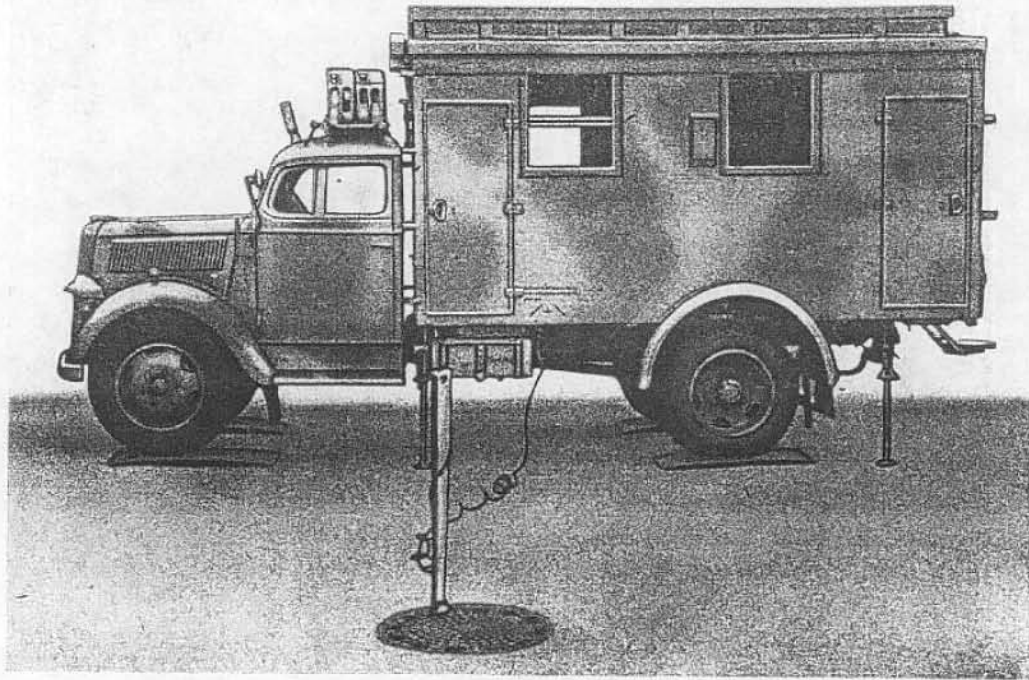Lk 2515 Kfz.-Nr. 305/115	Werkstatt-Kw für Tischler, Maler und Sattler eines schweren Werkstattzuges des Feldwerft-Verbandes (mot.)	I/149 Blatt 1 Blattzahl 1
Sach-Nr. 121-130 A		
		
Seitenansicht des Werkstatt-Kw.		
Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feldflugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.		
Bauweise: Werkstattsausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell mit Lkw. (0).		
Leistungen: Instandsetzung von Zelle und fliegerischem Gerät, Ausrüstung abgestellt auf spezielle Facharbeiter, wie Tischler, Maler, Sattler.		
Maße über alles: Wagenlänge: 6160 mm Wagenbreite: 2200 mm Wagenhöhe: 2860 mm	Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib	
Gewicht: Werkstattsausrüstung: 830 kg Gesamtmarschgewicht: 4484 kg	Preis:	
Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz. Werkstattsausrüstung umseitig.		

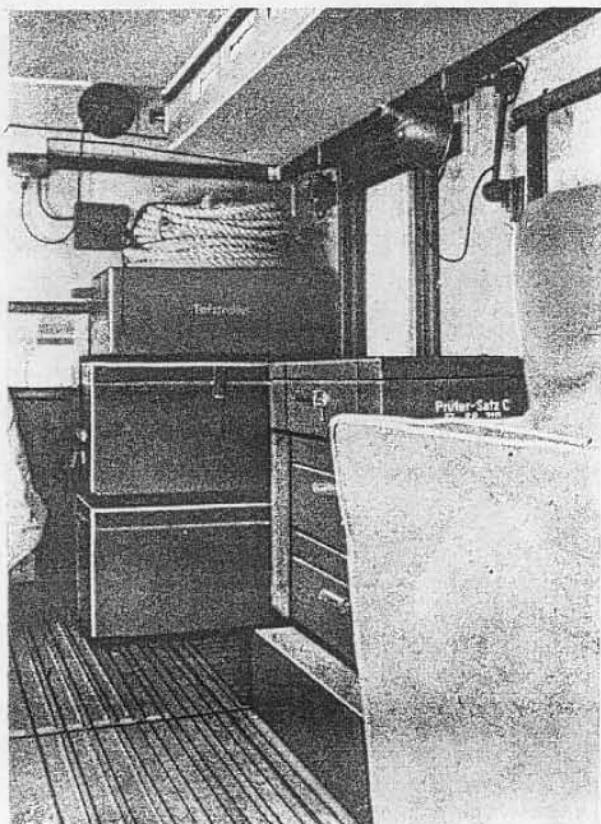


Werkstattausrüstung (rechte Seite)

Werkstattausrüstung FI 68 060


, davon hauptsächlichste Geräte:

- 1 Hobelbank
- 1 Boge-Kompressor
- 1 Nähmaschine
- 1 Prüfersatz F
- 1 Prüfersatz D
- 1 Prüfersatz E
- 2 Werkzeugkästen für Flugzeugsattler
- 2 Werkzeugkästen für Flugzeugtischler
- 2 Werkzeugkästen für Flugzeugmaler
- 1 Baumsäge
- 1 Gehrungssäge

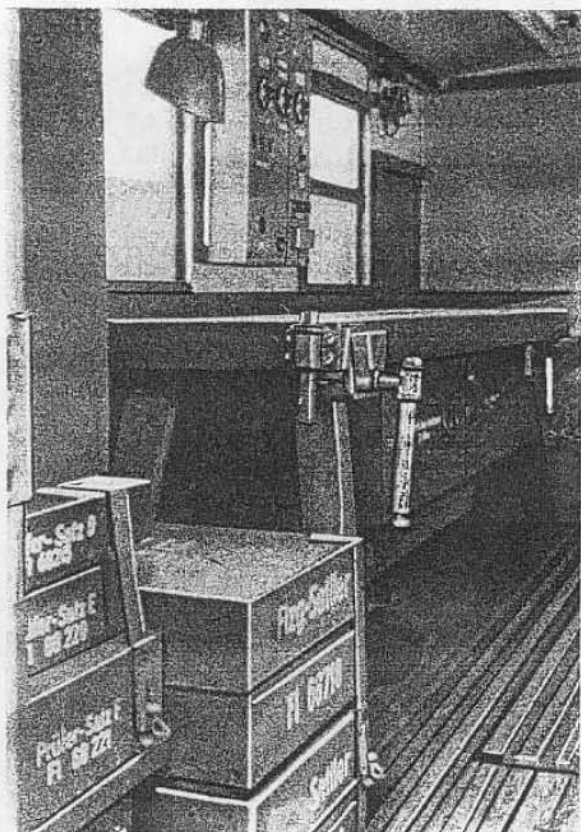

Werkstattausrüstung (linke Seite)

Lk 2537 Kfz.-Nr. 205/137	Werkstatt-Kw für Rüstschlösser im Triebwerks-Montagezug des Feldwerft-Verbandes (mot.)	I/150
Sach-Nr. 121-141 A		Blatt 1 Blattzahl 1

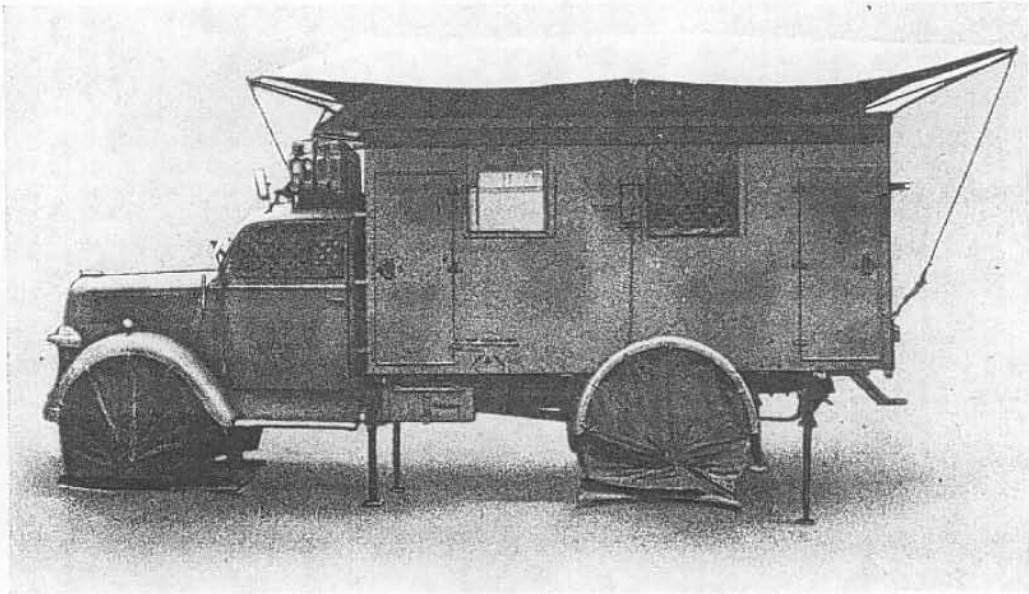

Seitenansicht des Werkstatt-Kw.

Verwendungszweck: Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Flugzeugen in entfernten Gebieten, in denen die werkstattmäßige Ausrüstung eines Feldflugbetriebes nicht mehr vorhanden bzw. zerstört ist.

Bauweise:

Werkstattausrüstung eingebaut in LC-Koffer (mot.) auf Fahrgestell mit Lkw. (0).

Leistungen:

Instandsetzung von Zelle, Motor und Geräten. Werkstattausrüstung abgestellt auf besondere Facharbeiten, wie Reparaturen an Motorverkleidblechen, Motorgeschirnteilen, Schweißen, Nieten und dergleichen.

Maße über alles:

Wagenlänge: 6160 mm
Wagenbreite: 2200 mm
Wagenhöhe: 2860 mm

Transport:

Per Achse oder Eisenbahn,
Verladeklasse Ib

Gewicht:


Werkstattausrüstung: 1239 kg
Gesamtmarshgewicht: 4884 kg

Preis:

Bemerkungen:

Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropenergänzungssatz und Tropentarnanstrich.

Werkstattausrüstung umseitig.

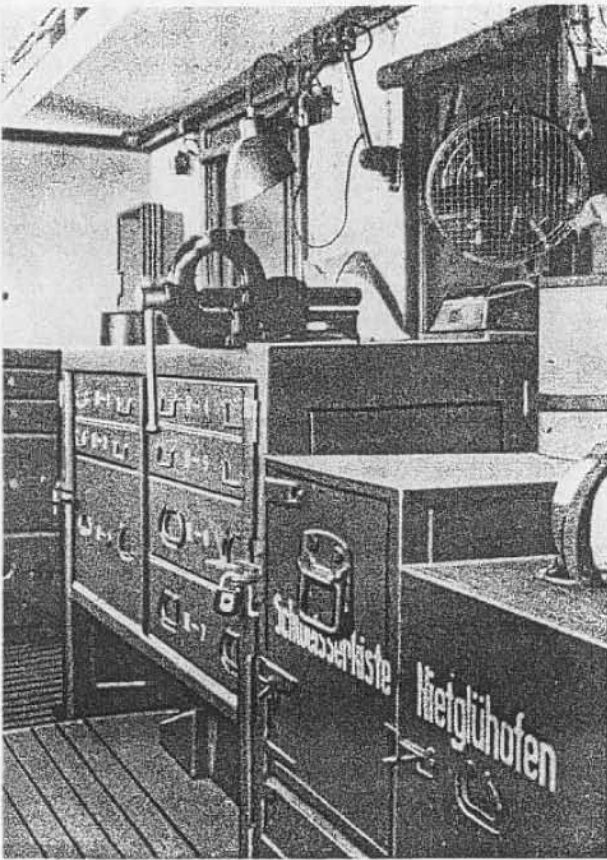


Werkstattsausrüstung (rechte Seite)

Werkstattsausrüstung FI 68071


davon hauptsächlichste Geräte:

- 3 Werkbänke mit Zubehör
- 3 Schraubstöcke
- 1 Azetylen-Abdruckentwickler
- 2 Sauerstoffflaschen
- 1 Schweißertisch
- 1 Schweißerwerkzeugkasten
- 1 Nietglühofen (im Kasten)
- 1 Sprengnietkasten
- 1 Treibkissen
- 7 Abwaschwannen
- 5 Siebkörbe
- 2 Preßluftschlämmer
- Gabelschlüssel
- Ring- und Hakenschlüssel
- Spiralbohrer
- Schneideisen u. dgl.

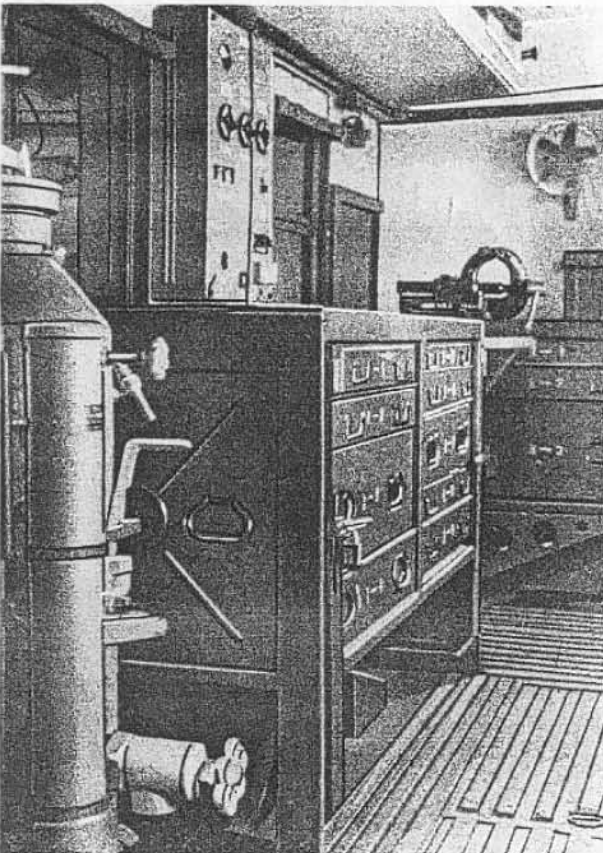


Werkstattsausrüstung (linke Seite)

Lk K	Lkw mit Aufsetzkran im Bergungszug des Feldwerft-Verbandes (mot.)	I/151
Sach-Nr. 121-114 A		Blatt 1 Blattzahl 1

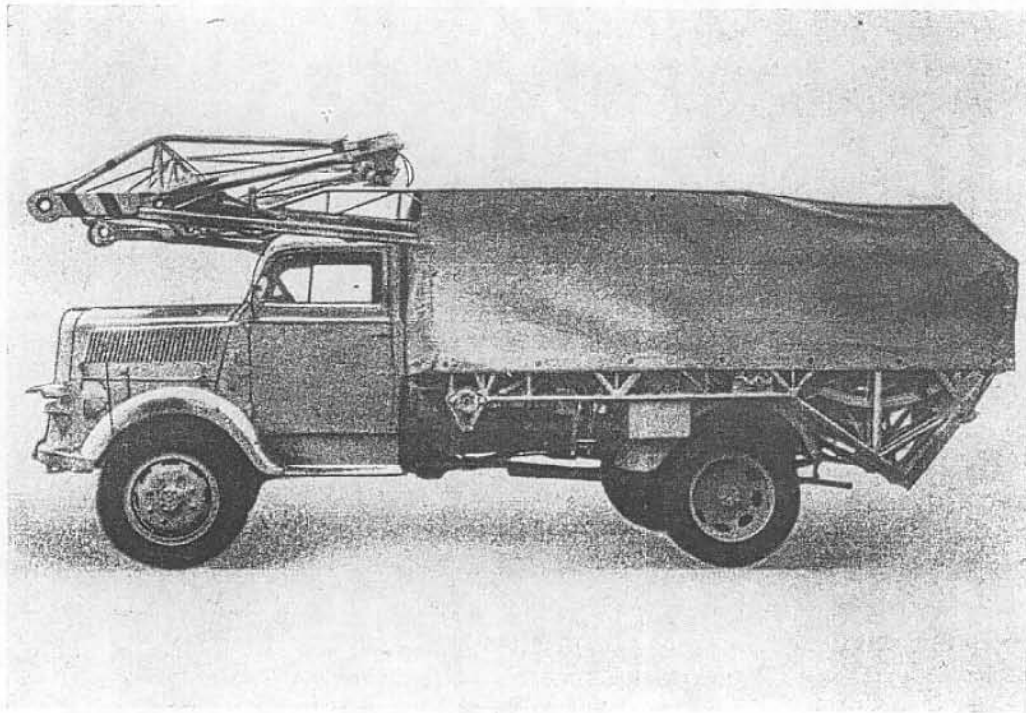

Seitenansicht des Lkw. mit Aufsetzkran.

Verwendungszweck: Hubarbeiten aller Art, Triebwerkswechsel, Bruchbergungen.	
Bauweise: Ausleger-Portalkran für Handbetrieb mit Laufkatze in Rohrfachwerkbauweise aufgesetzt auf Pritschen-Kw. (0) 3 t.	
Leistungen: Tragkraft: 3 t bei 2050 mm Ausladung über den Stützrädern, bzw. 2500 mm Ausladung über Ende der Ladefläche; 2 t bei 2800 mm Ausladung über den Stützrädern, bzw. 2350 mm Ausladung über Ende der Ladefläche.	
Maße über alles:	Transport: Per Achse oder Eisenbahn, Verladeklasse Ib
Gewicht: Kran und Ausrüstung: 1702 kg Gesamtmarschgewicht: 4784 kg	Preis:
Bemerkungen: Für Tropeneinsatz erhalten die Wagen einen Tropentarnanstrich. Ausrüstung umseitig.	

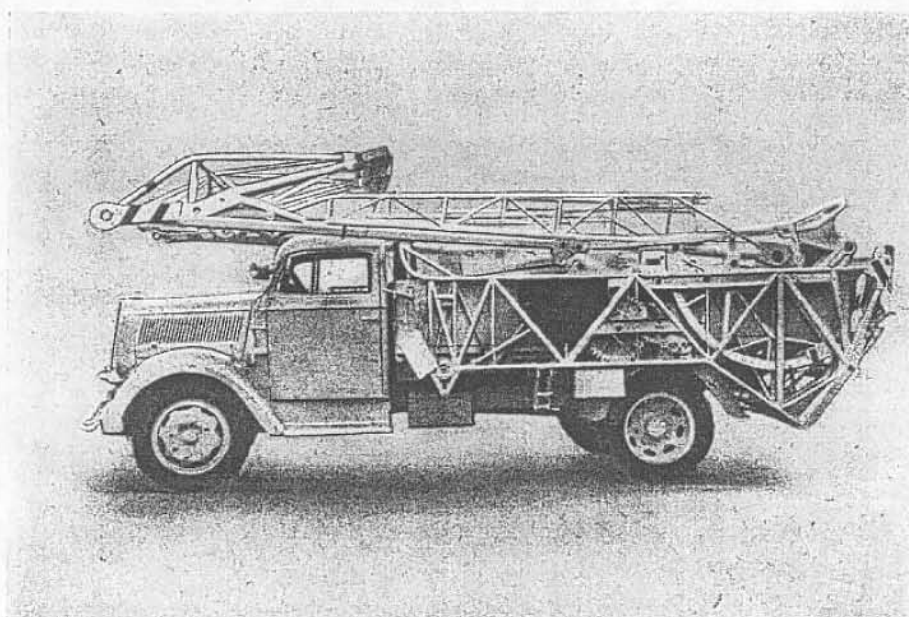

Seitenansicht ohne Plane

**Lkw.-Ausrüstung mit Aufsetzkran
nach FI 68078**

davon hauptsächlichste Geräte:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Kfz.-Aufsetzkran FI 66722 | 1 Lampenkasten für Tiefenstrahler |
| 1 Holzkiste mit Inhalt
(1 Eimer, 1 Kanne, 2 Trichter) | 3 Fässer (200 l Inhalt) |
| 1 Petroleumsturmleuchte | 1 Sauerstoffflasche |
| 5 Petroleumlampen | 1 Azetylenflasche |
| 1 Schweißerkiste | 6 Flugzeug-Handwerkerkästen |
| | 1 Benzinpumpe |


Verankerungsgerät für Flugboote

Sach-Nr. 11-35 A

bis 20 t (ABO 20)

Blatt 1

Blattzahl 1

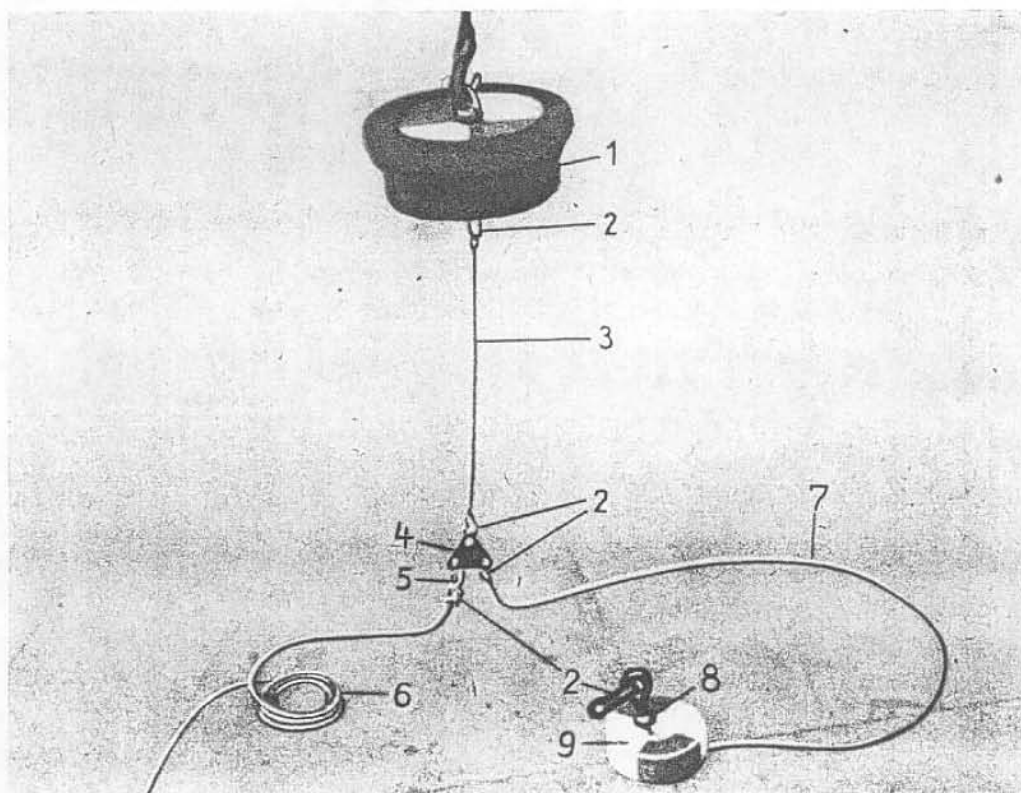

Verankerungsgerät ABO 20 vollständig:

- | | | | | |
|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 1 = Boje | 4 = Verteiler | 7 = Halteseil | 10 = Ankerstein | } nicht abgebildet |
| 2 = Schäkel | 5 = Wirbelschäkel | 8 = Seilhaltescheibe | 11 = Bojenlampe | |
| 3 = Bojenseil | 6 = Ankerseil | 9 = Hilfsboje | | |

Verwendungszweck: Verankern von Flugbooten bis zu 20 t Eigengewicht auf Wassertiefen bis zu 30 m.**Bauweise:**

Boje aus Stahlblech, 1000 Ø × 400 hoch. Hilfsboje aus Holz. Beide Teile auf Oberseite in 4 Sektoren abwechselnd rot und weiß gestrichen. Boje mit Halterung für Panzerhandlampe versehen.

Leistungen:

Höchstes Flugbootgewicht 20 t
Höchste Wassertiefe 30 m

Maße über alles:

Boje 1160 Ø × 620 hoch
Ankerseil insgesamt 80 m lang

Transport:

Waggon, Lkw.

Gewicht:

Insgesamt 265 kg ohne Ankerstein

Preis:**Bemerkungen:**

Die ABO 20 ist in Anlehnung an die ABO 50 als Ersatz für die ABO 10 entwickelt worden. Der Ankerstein, an dem das Ankerseil angeschlossen wird, ist am Einsatzort nach besonderer Anweisung anzufertigen.